

<http://www.gmpump.co.kr>

60Hz

Global Companies

GMPUMP

SUBMERSIBLE PUMP

WE WILL GIVE YOU THE BEST **PRODUCT**
WE WILL GIVE YOU THE BEST **SERVICE**
WE WILL GIVE YOU ALL **HEART**



GMPUMP **GM PUMP**

CEO Greetings

(주)지엠펌프 는 2009년 12월 회사 창립 이후, 수중펌프,해수용,대용량,특수펌프를 제조하는 기업으로 고객이 감동하는 품질과 서비스 기술지원은 물론 합리적인 가격 실현을 위해 임직원이 혼연일체가 되어 “최고의 품질” “최고의 서비스”. “신제품 개발”의 경영이념 아래 끊임없이 노력하고 있으며, 국민펌프로 나아가 세계 속의 지엠 펌프로 우뚝 서는 날까지 모든 노력을 아끼지 않고 중단 없는 기술 개발, 개선 및 원가절감을 통한 일류기업이 된 것을 약속드리며 전폭적인 관심과 격려는 물론 지도편달을 부탁드립니다 다시 한 번 고객의 니즈에 부응할 수 있는 기업으로 성장할 것을 다짐합니다.

감사합니다.

History

- 2009.12 (주)지엠펌프 법인 설립
- 2010.01 단상수중펌프 생산 및 안전 인증 획득
- 2011.03 오수 및 배수용 수중펌프 생산
- 2012.02 대용량 볼류트 펌프생산(300MM)
- 2012.11 벤처기업 선정
- 2013.05 함평공장 준공 및 이전
- 2013.06 경영 혁신형 중소기업 선정
- 2013.07 기업부설 연구소 설립 인가
- 2013.10 CLEAN 사업장 지정
- 2014.02 한국 표준 KS 인증 획득
- 2014.03 일학습 병행제 기업 선정
- 2015.09 ISO 품질경영인증서 획득



Contents

1. 해수용 펌프	
- GP	04
2. 축류펌프	
- GSAX	06
3. 사류펌프	
- GSMIX	08
4. 대용량펌프 - L 타입	
- GSL	10
5. 배수펌프	
- GSBS	11
- GSTV	12
- GSTH	14
- GSBS-S	16
6. 오수펌프	
- GSN	17
- GSV	18
- GSG	19
- GSSB	20
4. 샌드펌프	
- GSSA	22
5. 단상	
- GSP	24
- GSA	25
- GSC	26
- GSV	27
- GSC	28
- GSS-N,C	29
6. 교반기	
- GSMX	30

Feature

- 대유량, 저양정에 적합한 용량 범위
- 손실을 최소화한 클리어런스 조정방식 채택
- 견고한 설계 및 내구성 강화

Application


- 양식장 해수 공급용 (동 구경에 대비 최대물량 이송)
- 순환용
- 제지용
- 광산용
- 식음료 이송용
- 수처리용
- 일반산업용

Standard Material

- Casings : SSC13
- Shaft : STS304
- Impeller : SSC13
- Mechanical Seal Type


Materials

	Name of Parts	Standard
1	Casing	SSC13
2	Impeller	SSC13
4	Stuffing Box	SSC13
5	Shaft	STS304
6	Frame	GC200
7	Adapter	GC200
8	Bearing Housing	GC200
9	Sleeve	SSC13
10	Lantern Ring	STS304
11	F. Bearing Cover	GC200
12	Support	GC200
13	F. Bearing	STEEL
14	B. Bearing	STEEL
15	Mech. Seal	OPTIONS
16	Gland Packing	TEFLON
17	Impeller Nut	SSC13
18	Suction Cover	SSC13




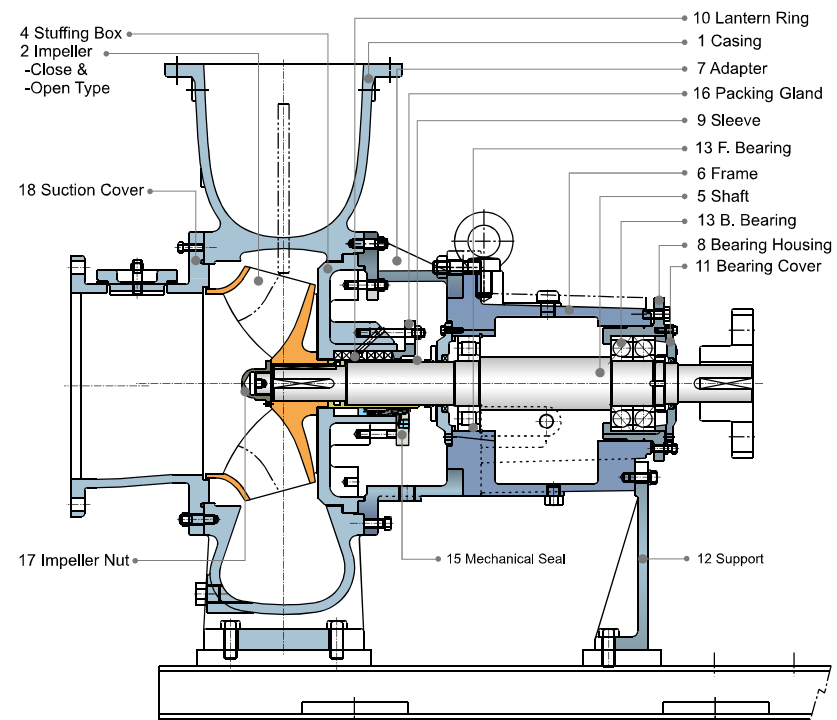


Dimension of Pump

MODLE	φS	φD	A	F	H1	H2	φsd
GP2520	250	200	350	750	360	450	55
GP3025	300	250	385	875	400	500	70
GP3530	350	300	400	880	600	500	70
GP4540	450	400	450	1200	600	850	90

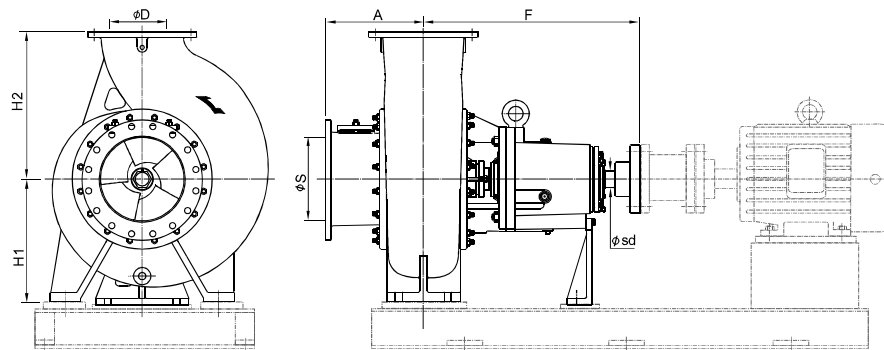

Performance Curves

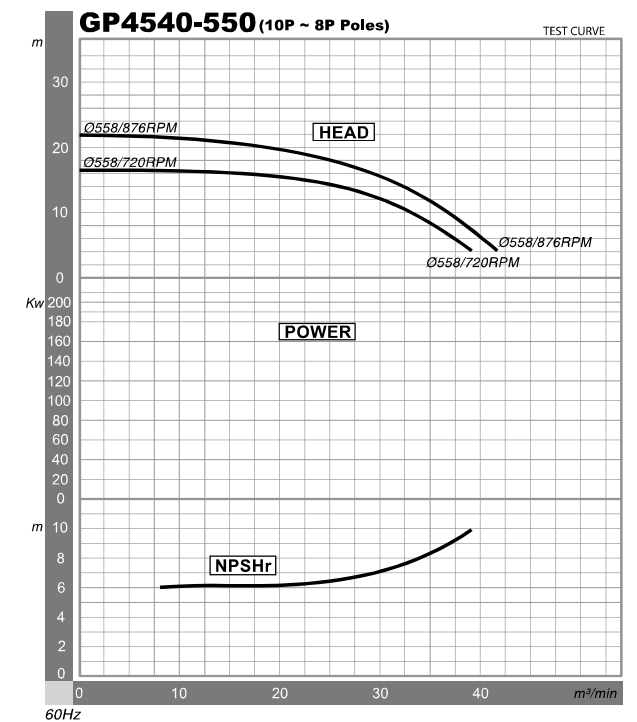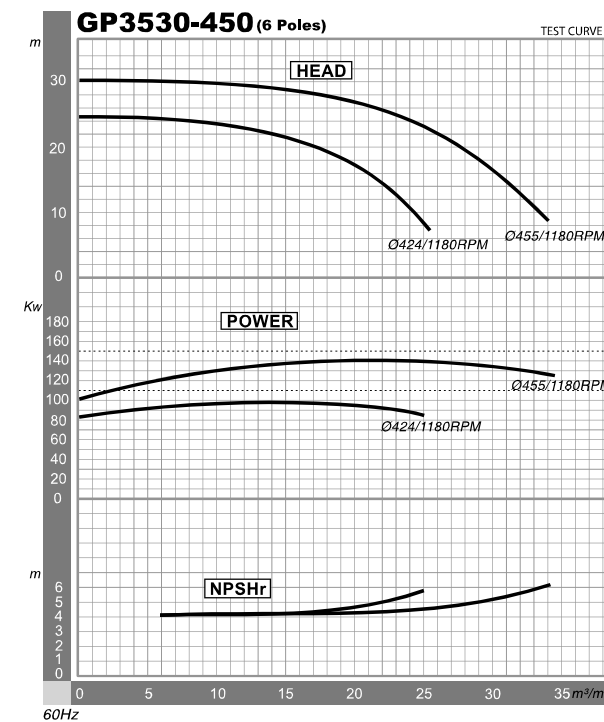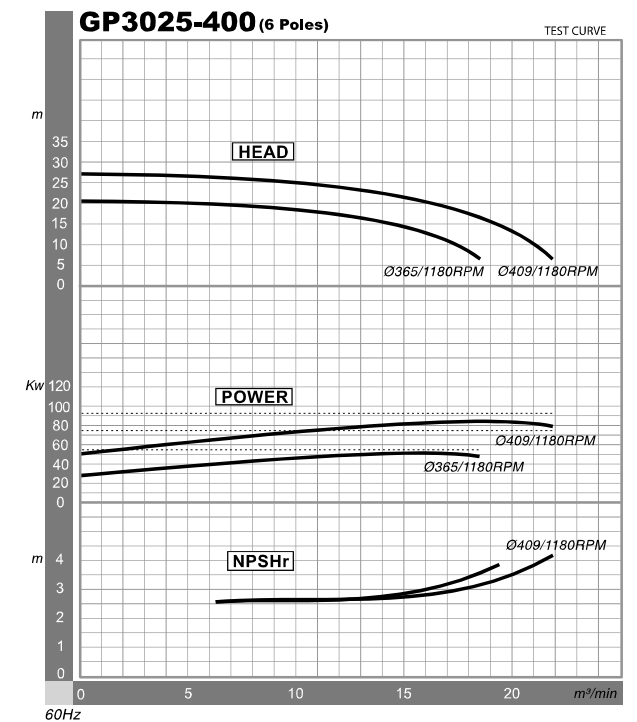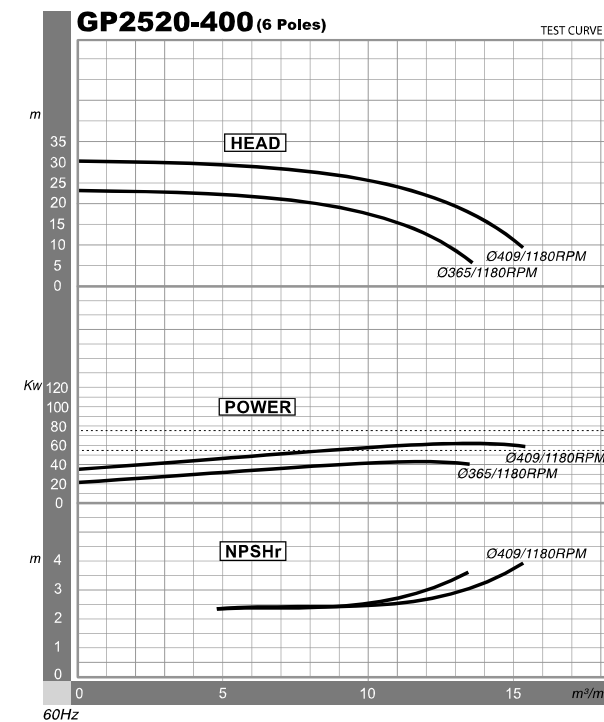



Axial flow pumps

Modle: GSAX


Modle: GSAX



Axial flow pumps


Characteristic

- 세밀하고 간결한 설계로 취급 및 설치가 용이
- 저양정, 대유량 설계로 다양한 적용성
- 유지관리가 용이한 간단한 구조
- 펌프장의 건축비 및 설비비의 절감
(설치공간의 협소 및 부대설비 불필요)
- 이상 유무 조기발견으로 제품의 신뢰성 극대화
(각종 안전장치 내장)

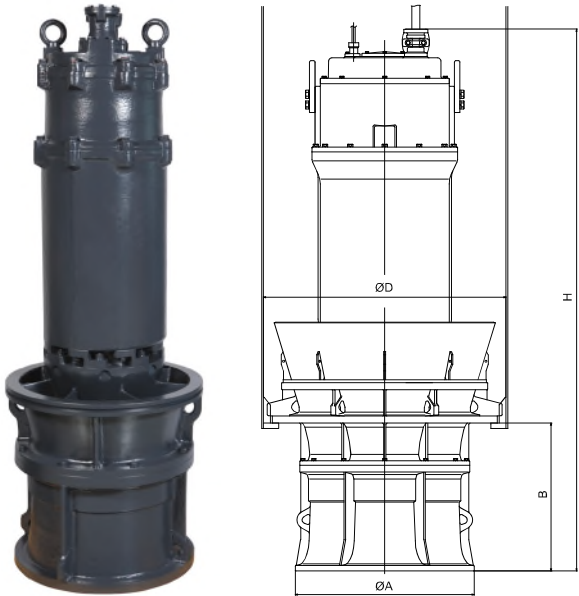

Application

- 빗물 펌프장 배수용, 농업용 양·배수장
- 홍수나 폭우의 수방대비용
- 하수처리장 등의 유입 및 방류 펌프장

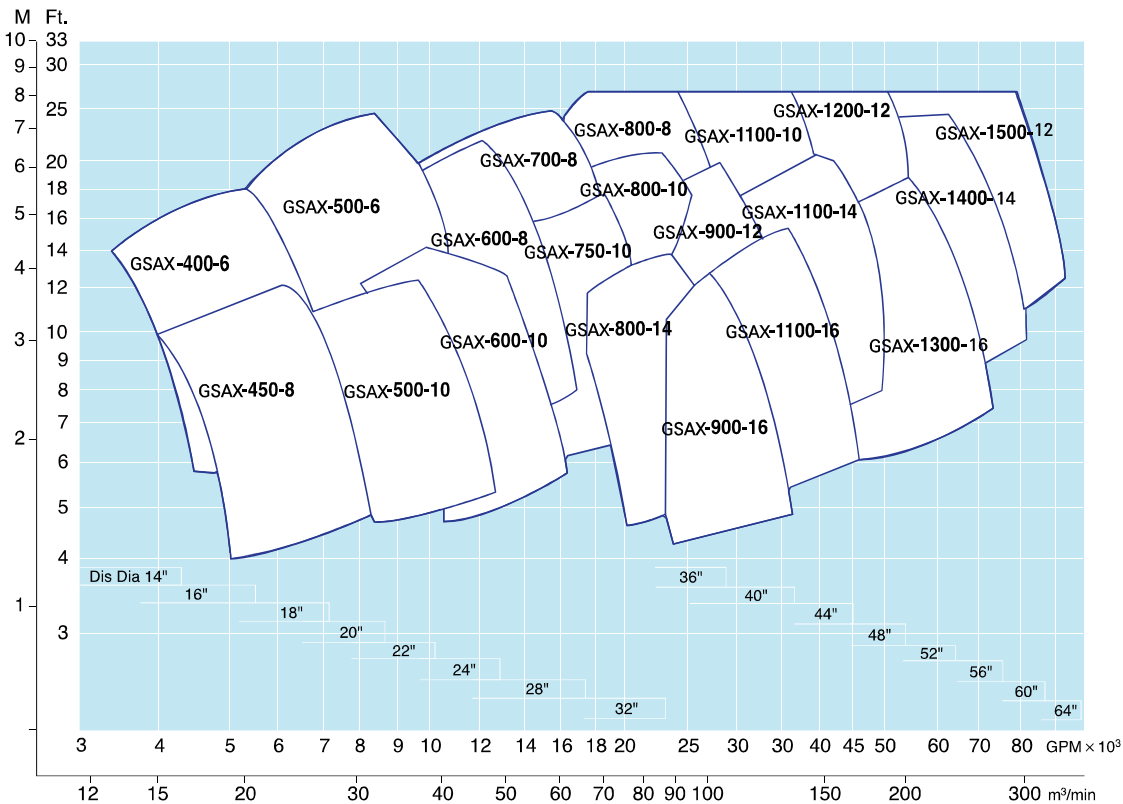

Standard Specifications

Caliber (mm)	Type (Model)	Output (kw)	Devel- oped head (m)	Devel- oped head pump output (m/min)	A	B	D	H	Weight (kg)
400	GSAX15 6T	15	3.8	16	550	536	560	1250	350
	GSAX19 6T	19	4	19	550	536	560	1480	600
	GSAX22 6T	22	4.5	20	550	536	560	1480	700
	GSAX30 6T	30	5.2	23	550	536	560	1480	750
450	GSAX19 8T	19	3.5	22	660	646	670	1765	750
	GSAX22 8T	22	3.5	25	660	646	670	1765	850
500	GSAX30 6T	30	5	25	660	646	670	1765	750
	GSAX37 6T	37	5.5	28	660	646	670	1765	950
	GSAX45 6T	45	5.6	33	660	646	670	1765	1200
	GSAX55 6T	55	6.5	35	660	646	670	2150	1500
	GSAX22 10T	22	3	30	760	800	750	1950	900
	GSAX30 10T	30	3.5	35	760	800	750	1950	1000
	GSAX37 10T	37	3.6	43	760	800	750	2200	1100
600	GSAX37 8T	37	4.3	35	760	800	750	1950	950
	GSAX45 8T	45	4.7	40	760	800	750	1950	1600
	GSAX55 8T	55	5.5	42	760	800	750	2200	1900
	GSAX75 8T	75	5.8	55	760	890	750	2200	2000
	GSAX30 10T	30	3.5	35	870	890	860	2100	1000
	GSAX37 10T	37	3.6	43	870	890	860	2350	1100
	GSAX45 10T	45	4	47	870	1025	860	2350	2000
	GSAX55 10T	55	4.6	50	980	1025	930	2500	2400
	GSAX55 8T	55	5	45	980	1025	930	2500	1900
700	GSAX75 8T	75	5.6	55	980	1025	930	2500	2000
	GSAX90 8T	90	6	63	980	1025	930	2500	2150
	GSAX110 8T	110	6.5	71	980	890	930	2500	2600
	GSAX45 10T	45	4	48	980	890	970	2350	2000
750	GSAX55 10T	55	4.5	52	980	960	970	2350	2400
	GSAX75 10T	75	5	64	1060	960	1070	2600	2500
	GSAX90 10T	90	5.5	70	1060	960	1070	2730	3100
	GSAX90 8T	90	6.2	62	980	960	930	2350	2150
800	GSAX110 8T	110	6.7	70	980	1025	930	2600	2600
	GSAX130 8T	130	7.2	77	1060	1025	1070	2600	3200
	GSAX150 8T	150	7.5	88	1060	1025	1070	2730	3800
	GSAX190 8T	190	8.2	100	1060	1025	1070	2730	4800
	GSAX75 10T	75	4.7	68	1170	1205	1260	2850	2500
	GSAX90 10T	90	5.2	74	1170	1205	1260	2850	3100
	GSAX110 10T	110	5.7	82	1170	1205	1260	3000	3500
	GSAX130 10T	130	6	92	1170	1205	1260	3000	3800
	GSAX55 14T	55	3.5	67	1160	1265	1160	2880	3100
	GSAX75 14T	75	4.2	76	1160	1265	1160	2880	3200
	GSAX90 14T	90	4.5	86	1160	1265	1160	2880	3500
	GSAX150 14T	150	7.5	100	1160	1265	1160	2880	4800

Caliber (mm)	Type (Model)	Output (kw)	Devel- oped head (m)	Devel- oped head pump output (m/min)	A	B	D	H	Weight (kg)
900	GSAX75 12T	75	4	80	1160	1265	1160	2880	3100
	GSAX90 12T	90	4.5	87	1160	1265	1160	2880	3200
	GSAX110 12T	110	5	96	1160	1265	1160	3050	3800
	GSAX130 12T	130	5.5	103	1160	1265	1160	3050	4500
	GSAX55 16T	55	3	78	1165	1155	1160	2925	3700
	GSAX75 16T	75	3.5	93	1165	1155	1160	2925	4100
900	GSAX90 16T	90	4	98	1165	1155	1160	2925	4500
	GSAX110 16T	110	4	120	1360	1215	1360	3000	5000
1100	GSAX130 10T	130	5.9	95	1160	1265	1160	2880	3800
	GSAX150 10T	150	6.2	105	1160	1265	1160	2880	4500
	GSAX190 10T	190	7	118	1160	1265	1160	3050	5800
	GSAX220 10T	220	7.5	128	1160	1265	1160	3050	6300
	GSAX110 14T	110	4.2	115	1360	1300	1360	3070	4500
	GSAX130 14T	130	4.4	130	1360	1300	1360	3200	5000
	GSAX150 14T	150	4.9	135	1360	1300	1360	3200	6300
	GSAX190 14T	190	5.5	152	1360	1300	1360	3200	6600
	GSAX220 14T	220	6	162	1360	1300	1360	3350	6800
	GSAX75 16T	75	3.5	94	1360	1300	1360	3070	4100
1200	GSAX110 16T	110	4	120	1360	1300	1360	3200	5000
	GSAX130 16T	130	4.5	125	1360	1300	1360	3200	5500
	GSAX150 16T	150	4.9	135	1360	1300	1360	3200	6500
	GSAX190 12T	190	6	139	1360	1300	1360	3200	6300
	GSAX220 12T	220	6.5	149	1360	1300	1360	3200	6500
	GSAX250 12T	250	6.9	160	1360	1300	1360	3200	7100
1300	GSAX300 12T	300	7.4	180	1360	1300	1360	3500	7600
	GSAX350 12T	350	7.8	200	1560	1400	1560	3600	8200
	GSAX150 18T	150	4	165	1560	1420	1550	3200	7920
	GSAX190 18T	190	4.4	190	1560	1420	1550	3200	8140
	GSAX220 16T	220	5	195	1560	1420	1550	3450	8760
	GSAX250 14T	250	5.5	202	1560	1420	1550	3450	8910
1400	GSAX300 14T	300	5.8	225	1560	1420	1550	3870	9200
	GSAX190 14T	190	5	162	1560	1420	1550	3450	8400
	GSAX220 14T	220	5.5	175	1560	1420	1550	3450	8600
	GSAX250 14T	250	6	185	1560	1420	1550	3450	9200
	GSAX300 12T	300	6.5	206	1560	1420	1550	3870	9400
	GSAX350 12T	350	7	220	1560	1420	1550	3870	10000
1500	GSAX400 12T	400	7.4	240	1560	1420	1550	3870	10200
	GSAX300 14T	300	6.2	215	1560	1420	1550	3900	9400
	GSAX350 14T	350	6.5	240	1560	1420	1550	3900	10000
	GSAX400 12T	400	7.1	250	1560	1420	1550	3900	10200
	GSAX450 12T	450	7.5	265	1560	1420	1550	3900	10450
	GSAX500 12T	500	8	275	1560	1420	1550	3900	10700



Mixed flow pumps

Modle: GSMIX


Modle: GSMIX



Mixed flow pumps



Characteristic

- 세밀하고 간결한 설계로 취급 및 설치가 용이
- 저양정, 대유량 설계로 다양한 적용성
- 유지관리가 용이한 간단한 구조
- 펌프장의 건축비 및 설비비의 절감
(설치공간의 협소 및 부대설비 불필요)
- 이상 유무 조기발견으로 제품의 신뢰성 극대화
(각종 안전장치 내장)

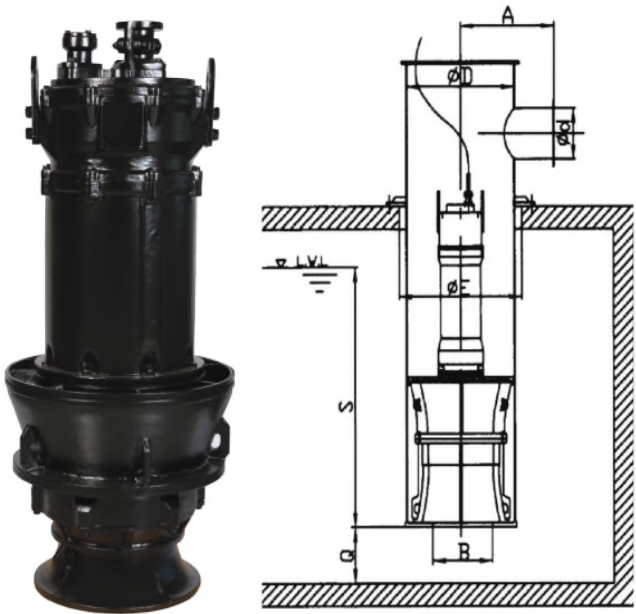

Application

- 빗물 펌프장 배수용, 농업용 양·배수장
- 홍수나 폭우의 수방대비용
- 하수처리장 등의 유입 및 방류 펌프장

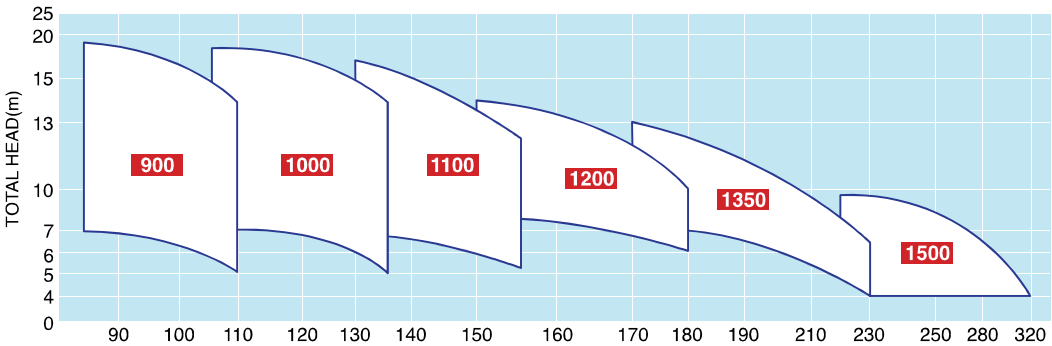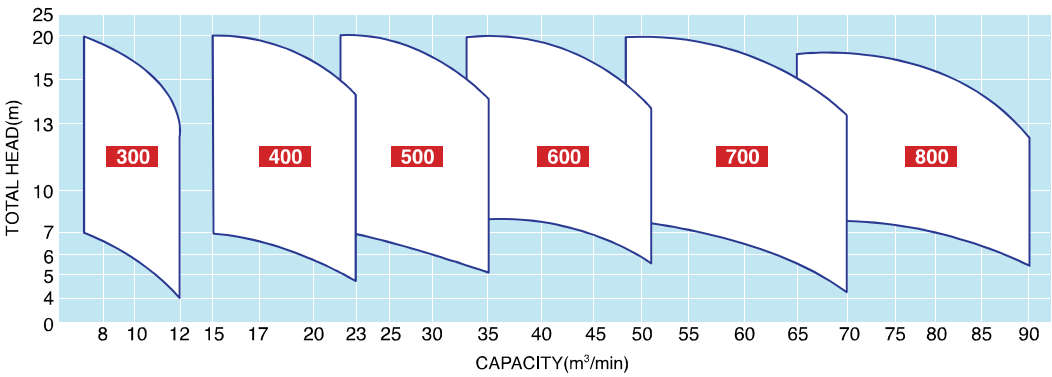

Standard Specifications

Caliber (mm)	Type (Model)	Output (kw)	Devel-oped (m)	Developed head pump output (m/min)	A	B	E	Q	S	D
400	GSMIX22 6T	22	9	10	400	330	600	200	450	500
	GSMIX37 4T	37	15	10	400	330	600	200	450	500
400	GSMIX37 8T	37	7.5	20	450	430	700	250	600	600
	GSMIX55 8T	55	11.5	20	450	430	700	250	600	600
	GSMIX75 6T	75	15.5	20	450	430	700	250	600	600
	GSMIX90 6T	90	18.5	20	450	430	700	250	600	600
	GSMIX55 12T	55	7.5	30	500	530	800	300	750	700
500	GSMIX75 8T	75	10.5	30	500	530	800	300	750	700
	GSMIX110 8T	110	15	30	500	530	800	300	750	700
	GSMIX130 8T	130	18	30	500	530	800	300	750	700
	GSMIX75 14T	75	7	45	550	630	950	350	900	800
600	GSMIX90 12T	90	8.5	45	550	630	950	350	900	800
	GSMIX130 8T	130	12.5	45	550	630	950	350	900	800
	GSMIX150 8T	150	14.6	45	550	630	950	350	900	800
	GSMIX190 8T	190	17.5	45	550	630	950	350	900	800
	GSMIX90 16T	90	6.5	60	650	730	1050	400	1050	900
	GSMIX110 14T	110	8	60	650	730	1050	400	1050	900
700	GSMIX150 12T	150	10.8	60	650	730	1050	400	1050	900
	GSMIX220 10T	220	16	60	650	730	1050	400	1050	900
	GSMIX260 8T	260	18.5	60	650	730	1050	400	1050	900
	GSMIX130 16T	130	7	80	850	830	1150	450	1200	1000
	GSMIX150 16T	150	8	80	850	830	1150	450	1200	1000
800	GSMIX190 14T	190	10	80	850	830	1150	450	1200	1000
	GSMIX220 12T	220	12	80	850	830	1150	450	1200	1000
	GSMIX300 10T	300	16.3	80	850	830	1150	450	1200	1000
	GSMIX130 18T	130	6.9	190	1150	1350	1750	700	2000	1550
	GSMIX150 18T	150	8.1	190	1150	1350	1750	700	2000	1550

Caliber (mm)	Type (Model)	Output (kw)	Devel-oped (m)	Developed head pump output (m/min)	A	B	E	Q	S	D
900	GSMIX150 14T	150	6.3	100	900	930	1300	500	1350	1100
	GSMIX220 12T	220	9.3	100	900	930	1300	500	1350	1100
	GSMIX300 10T	300	12.5	100	900	930	1300	500	1350	1100
	GSMIX350 8T	350	14.7	100	900	930	1300	500	1350	1100
	GSMIX400 8T	400	16.9	100	900	930	1300	500	1350	1100
1000	GSMIX190 16T	190	6.7	120	900	1000	1400	550	1500	1200
	GSMIX220 14T	220	7.8	120	900	1000	1400	550	1500	1200
	GSMIX300 10T	300	10.7	120	900	1000	1400	550	1500	1200
	GSMIX400 8T	400	14.2	120	900	1000	1400	550	1500	1200
	GSMIX500 8T	500	17.7	120	900	1000	1400	550	1500	1200
1100	GSMIX220 16T	220	6.7	140	1000	1100	1500	600	1650	1300
	GSMIX300 14T	300	9	140	1000	1100	1500	600	1650	1300
	GSMIX400 10T	400	12.2	140	1000	1100	1500	600	1650	1300
	GSMIX450 10T	450	13.7	140	1000	1100	1500	600	1650	1300
	GSMIX500 10T	500	15.2	140	1000	1100	1500	600	1650	1300
1200	GSMIX300 16T	300	8.1	160	1000	1200	1600	600	1800	1400
	GSMIX355 14T	355	9.4	160	1000	1200	1600	600	1800	1400
	GSMIX400 12T	400	10.8	160	1000	1200	1600	600	1800	1400
	GSMIX450 10T	450	12.1	160	1000	1200	1600	600	1800	1400
	GSMIX500 10T	500	13.5	160	1000	1200	1600	600	1800	1400
1350	GSMIX300 18T	300	6.9	190	1150	1350	1750	700	2000	1550
	GSMIX400 16T	400	9.1	190	1150	1350	1750	700	2000	1550
	GSMIX500 12T	500	11.4	190	1150	1350	1750	700	2000	1550
1500	GSMIX400 20T	400	7	250	1250	1500	1950	750	2200	1700
	GSMIX500 18T	500	8.7	250	1250	1500	1950	750	2200	1700

Feature

- 대용량에 비해 진동과 소음이 적다
- 컴팩트한 디자인, 이중 메카니컬 씰 적용
- 높은 효율에 따른 전력비 절감
- 임펠러와 축의 완벽한 조화로 긴 수명 유지

Application

- 양식장의 대용량 배수용
- 산업용, 발전소 냉각수용, 조경사업
- 강, 호수, 배수용

Material


- General casings : FRP
- Out jacket : STS304
- Main Shaft : STS410
- Impeller(propeller) : SSC13




Specifications

MODEL	Power (KW)	Size (MM)	Head (M)	Capacity (L/Min)	Weight (kg)	Voltage (Ø)	Dimension Width	Height
GSL-305	0.4	80	3.0	0.5	25	Ø1	225	484
GSL-41	0.75	100	3	0.7	26	Ø1	225	484
GSL-62	1.5	150	2	2.2	51	Ø3	285	597
GSL-63	2.2	150	3.5	2	52	Ø3	285	597
GSL-200A	5.5	200	4.8	4	119	Ø3	340	923
GSL-250A	7.5	250	4.5	5.5	162	Ø3	380	1015
GSL-300A	11	300	4.5	7	201	Ø3	430	1077
GSL-1200	15	300	6.8	8	273	3/380V	430	1080

Performance Curve

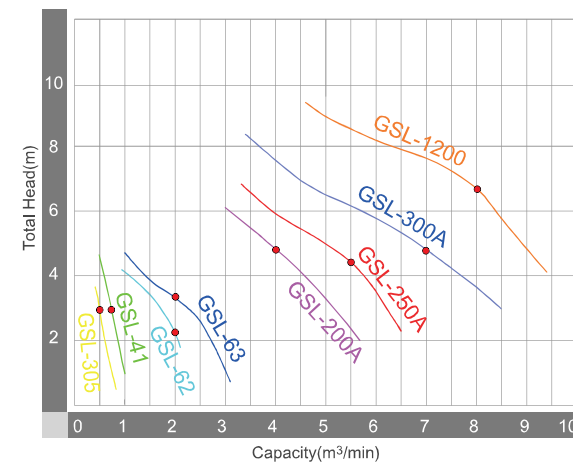

Dimension of Pump

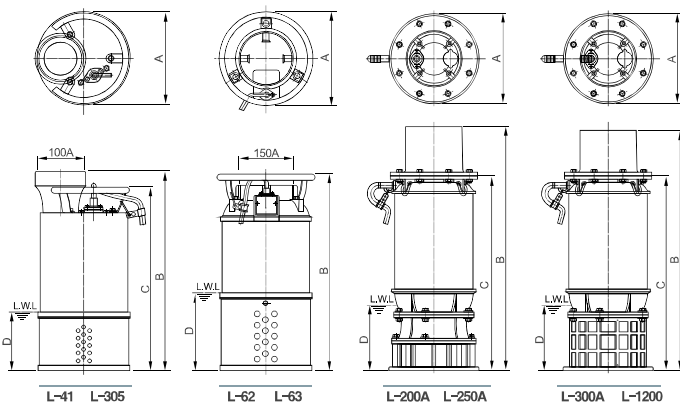

MODEL	L-41	L-305	L-62	L-63	L-200A	L-250A	L-300A	L-1200
A	225	225	285	285	340	380	430	430
B	484	484	597	597	923	1015	1077	1080
C	447	447	-	-	733	802	856	888
D	180	180	237	237	250	300	260	260



Feature

- 볼류트 임펠러 채택으로 고양정 실현
- 이중 메카니컬 씰 사용으로 누수방지 극대화
- 탈부착 장치 사용 가능

Application

- 일반 잡배수 이송용
- 공장, 빌딩 정화조 오수 및 배수용


Material

- Casing : GC200
- Shaft : STS304
- Impeller : GC200


Specifications

MODEL	Output (KW)	Caliber (MM)	pump-up head (M)	capacity of pum (L/Min)	Weight (kg)
GSBS0.75-2	0.75	50	12	0.16	32
GSBS1.5-2	1.5	50	15	0.25	38
GSBS2.2-3	2.2	80	20	0.3	48
GSBS3.7-3	3.7	80	20	0.5	76
GSBS5.5-3	5.5	80	25	0.6	79
GSBS7.5-4	7.5	100	30	0.8	144
GSBS11-4	11	100	35	1	164
GSBS15-4	15	100	40	1.2	172

Performance Curve

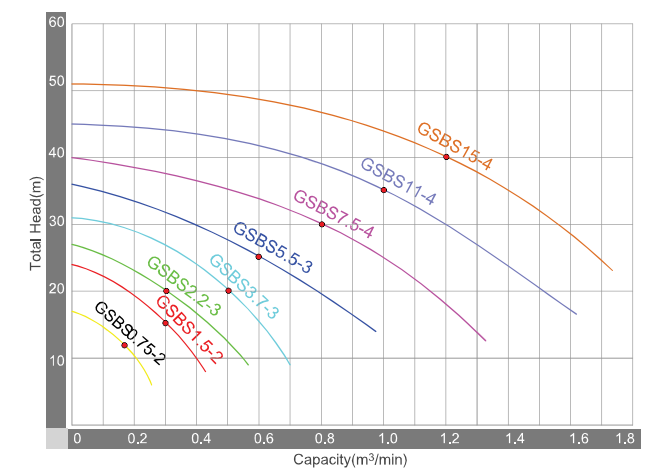

Dimension of Pump

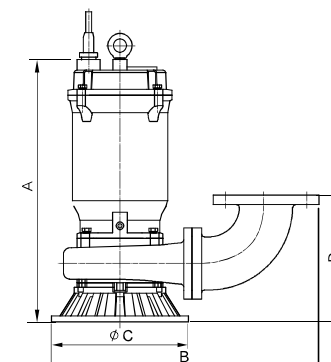

MODEL	External Dimensions			
	A	B	C	D
GSBS0.75-2	360	400	212	173
GSBS1.5-2	413	405	240	196
GSBS2.2-3	465	470	240	247
GSBS3.7-3	615	556	300	285
GSBS5.5-3	615	556	300	285
GSBS7.5-4	885	630	340	295
GSBS11-4	885	630	340	295
GSBS15-4	885	630	340	295



Draining pump

Modle: GSTV

Modle: GSTV



Draining pump

Feature



- 고, 저양정의 사용 목적에 따라 임펠러 교체사용
- 편수로방식의 구조로 전동기 냉각 효과 극대화
- 이중 구조의메카니컬 씰 사용으로 완벽한 방수 효과
- 펌프의 효율 향상으로 경제적인 소비전력 실현

Application

- 토목, 건축 공사의 배수용
- 지하철 공사장의 배수용
- 상하수도 공사 및 각종 공사의 현장
- 일반 배수용
- 터널 공사의 급 배수용





Performance Curves

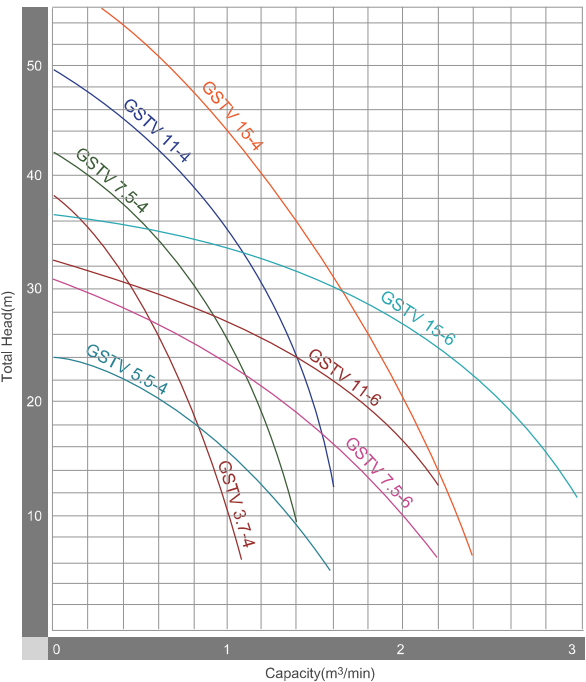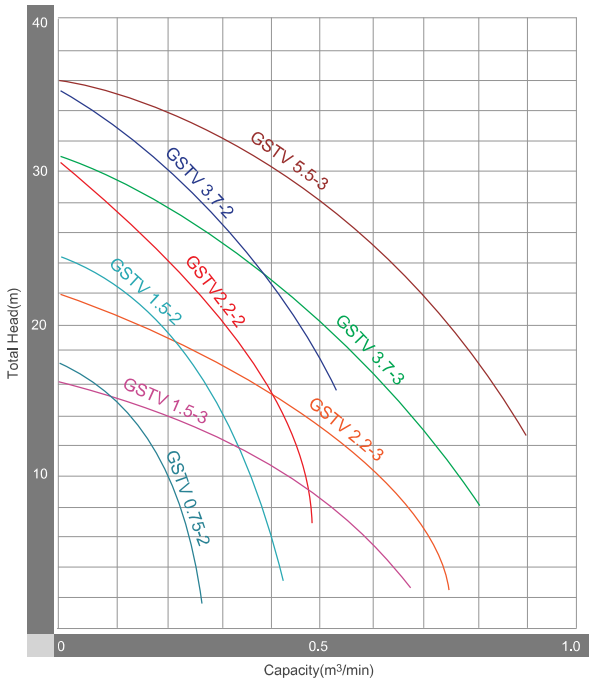

Specifications

MODEL	Power (KW)	Size (MM)	Heed (M)	Capacity (L/Min)	Weight (kg)
GSTV 0.75-2	0.75	50	12	0.16	35
GSTV 1.5-2	1.5	50	16.5	0.25	49
GSTV 2.2-2	2.2	50	20	0.3	54
GSTV 3.7-2	3.7	50	30	0.2	78
GSTV 1.5-3	1.5	80	8	0.5	49
GSTV 2.2-3	2.2	80	10	0.6	54
GSTV 3.7-3	3.7	80	20	0.5	78
GSTV 5.5-3	5.5	80	25	0.6	85
GSTV 3.7-4	3.7	100	10	1.0	78
GSTV 5.5-4	5.5	100	15	1.0	85
GSTV 7.5-4	7.5	100	30	0.8	128
GSTV 11-4	11	100	35	1.0	171
GSTV 15-4	15	100	40	1.2	177
GSTV 7.5-6	7.5	150	15	1.6	132
GSTV 11-6	11	150	20	1.7	173
GSTV 15-6	15	150	20	2.5	182

Sectional Drawing

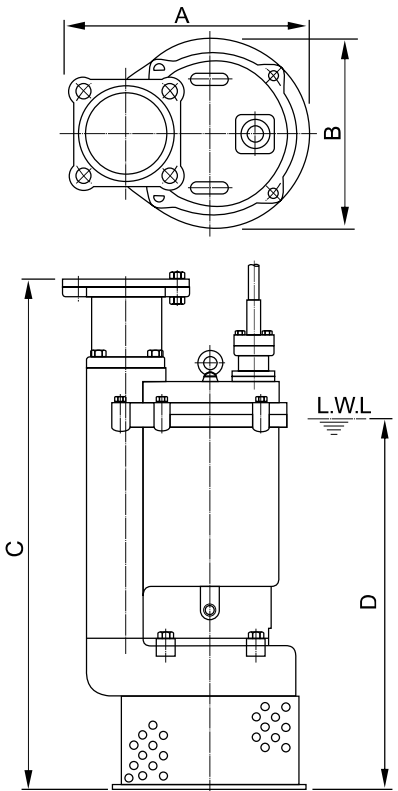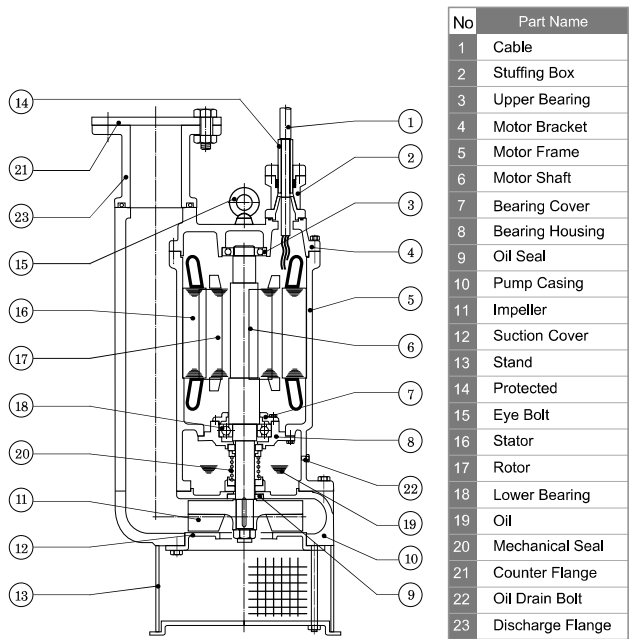

Dimension of Pump

MODEL	A	B	C	D
GSTV 0.75-2	190	180	440	300
GSTV 1.5-2	250	200	500	350
GSTV 2.2-2	250	200	525	350
GSTV 3.7-2	295	245	645	410
GSTV 1.5-3	265	200	515	350
GSTV 2.2-3	265	200	540	350
GSTV 3.7-3	310	245	650	500
GSTV 5.5-3	310	255	675	500
GSTV 3.7-4	325	245	665	500
GSTV 5.5-4	325	255	690	500
GSTV 7.5-4	350	305	830	570
GSTV 11-4	370	320	875	600
GSTV 15-4	370	320	875	600
GSTV 7.5-6	385	305	880	570
GSTV 11-6	405	320	925	600
GSTV 15-6	405	320	925	600



Draining pump

Modle: GSTH

Modle: GSTH



Draining pump

Feature

- 고효율, 고양정의 임펠러 사용
- 전수로 방식의 채택으로 모터 냉각효과 극대화
- 이중 메카니컬 씰 사용으로 누수방지 극대화
- 모터펌프 단일 축으로 소음 및 진동의 최소화

Application



- 도로, 항만, 댐공사장의 배수용
- 조선소, 광산의 용수 취수 및 배수용
- 대단위 집수정의 급수 및 배수용
- 저수지, 골프장 등 원거리 급수 및 배수용

Material

- Casing : GC200
- Shaft : STS410
- Impeller : GC200




Performance Curves

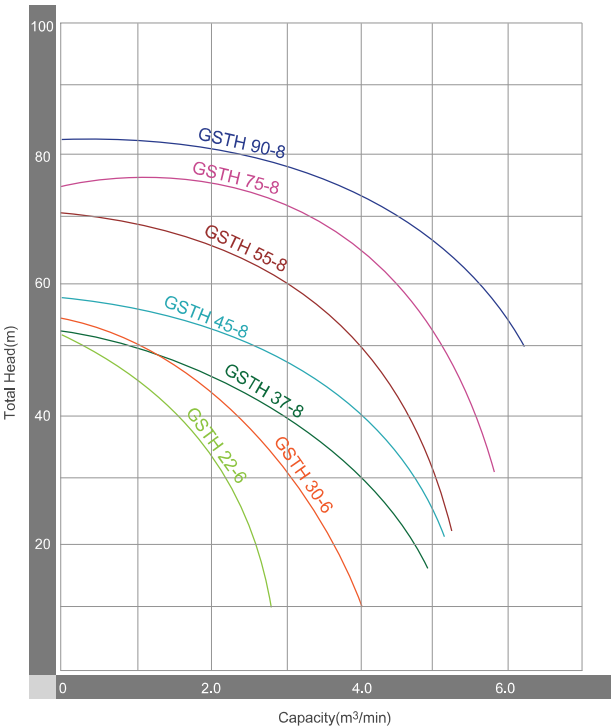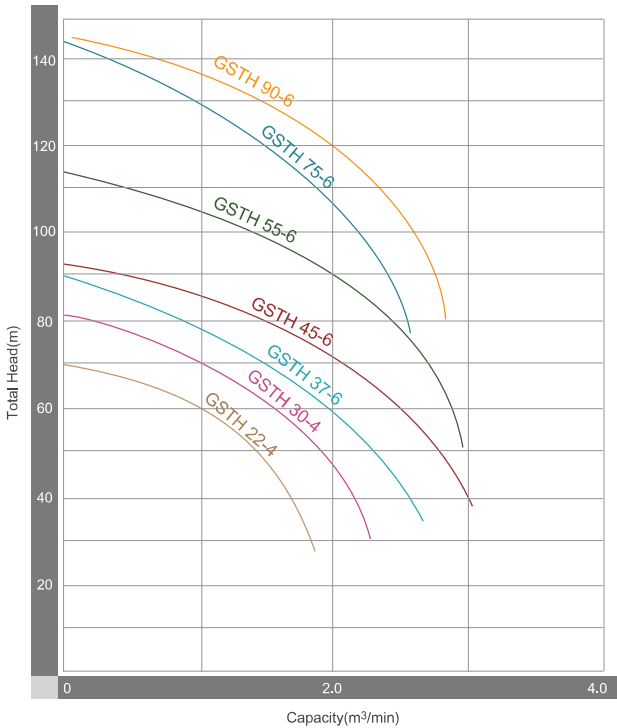


Specifications

MODEL	Power (kW)	Size (MM)	Head (M)	Capacity (L/Min)	Weight (kg)
GSTH 22-4	22	100	60	1.0	410
GSTH 30-4	30	100	70	1.0	450
GSTH 22-6	22	150	35	2.0	420
GSTH 30-6	30	150	35	2.7	450
GSTH 37-6	37	150	60	2.0	570
GSTH 45-6	45	150	60	2.5	610
GSTH 55-6	55	150	90	2.0	860
GSTH 75-6	75	150	105	2.0	930
GSTH 90-6	90	150	120	2.0	960
GSTH 37-8	37	200	35	3.6	580
GSTH 45-8	45	200	35	4.5	620
GSTH 55-8	55	200	50	4.0	870
GSTH 75-8	75	200	60	4.5	940
GSTH 90-8	90	200	70	4.5	970

Sectional Drawing

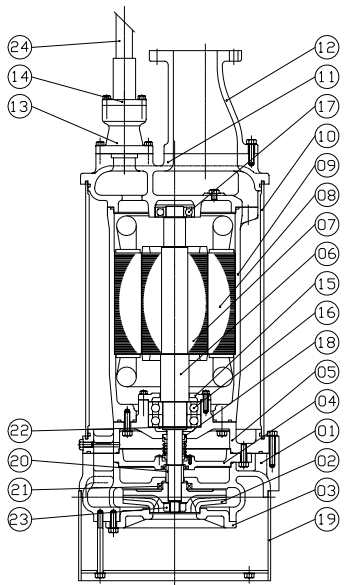

No	Part Name
1	Casing
2	Impeller
3	S-cover
4	Seal Chamber
5	Bearing Housing
6	Shaft
7	Rotor
8	Stator
9	Frame
10	Out Casing
11	Bracket
12	Discharge Flange
13	Stuffing Box
14	Stuffing Box Gland
15	Bearing Housing Cover
16	Lower Bearing
17	Upper Bearing
18	Mechanical Seal
19	Strainer
20	Sleeve
21	Oil Seal
22	Snap Ring
23	Impeller Nut
24	Cable

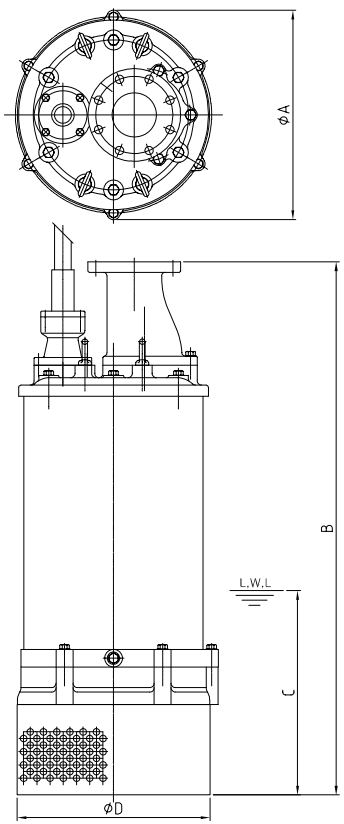

Dimension of Pump

MODEL	A	B	C	D
GSTH 22-4	470	1350	270	470
GSTH 30-4	470	1350	270	470
GSTH 22-6	470	1350	270	470
GSTH 30-6	470	1350	270	470
GSTH 37-6	550	1430	300	550
GSTH 45-6	550	1430	300	550
GSTH 55-6	620	1510	360	560
GSTH 75-6	620	1510	360	560
GSTH 90-6	620	1510	360	560
GSTH 37-8	550	1430	300	550
GSTH 45-8	550	1430	300	550
GSTH 55-8	620	1510	360	560
GSTH 75-8	620	1510	360	560
GSTH 90-8	620	1510	360	560

Feature

- 볼텍스 효과에 의한 폐수 이동
- 이중 구조의 메카니컬 씰 사용으로 완벽한 방수효과
- 탈착장치 적용

Application

- 정화조, 위생설비의 하수 및 오수 이송
- 정수장, 합병처리장
- 축사의 오수이송



Feature

- 특수 크롬 합금강으로 만들어진 분쇄형 임펠러가 장착되어 있어 노끈, 형철, 비닐 등을 분쇄시켜서 이송한다
- 분쇄하는 오수에 따라 다양한 형태의 분쇄칼날을 적용한다
- 이중 분쇄기능을 별도로 추가할 수 있다

Application

- 오수 및 폐수이동 정화조 설비 축산분뇨 등
- 주택단지 등에서 하수처리장으로 오수 및 폐수를 이송할때 사용한다


Material

· Casing : GC200 · Shaft : STS410 · Impeller : SSC13 · Cutter Blade : Hi-Cr


Specifications

MODEL	Output (KW)	Caliber (MM)	Pump-up head (M)	Capacity of pum(L/Min)	Weight (kg)
GSV0.75-2	0.75	50	10	0.16	30
GSV1.5-2	1.5	50	14	0.2	32
GSV2.2-3	2.2	80	12	0.4	46
GSV3.7-3	3.7	80	15	0.6	76
GSV5.5-3	5.5	80	17	0.7	79

Performance Curve

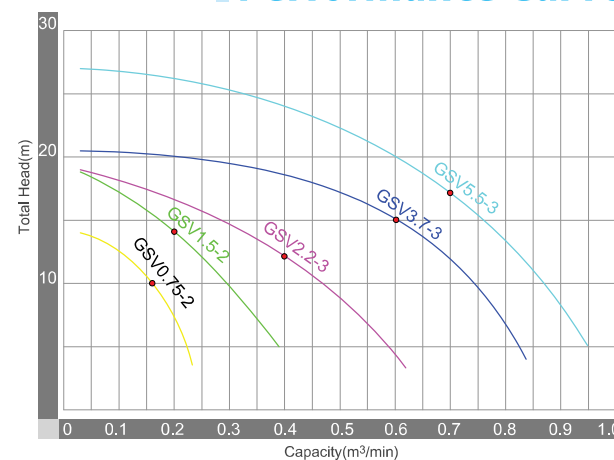

Dimension of Pump

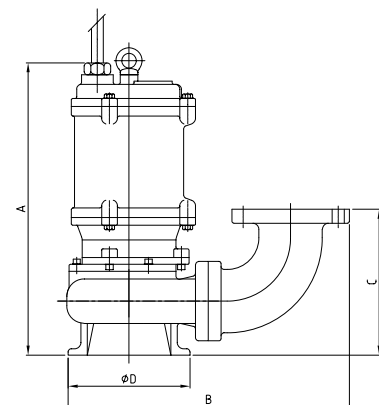

MODEL	External Dimensions			
	A	B	C	D
GSV0.75-2	350	380	160	156
GSV1.5-2	377	380	157	170
GSV2.2-3	465	450	235	192
GSV3.7-3	644	523	292	270
GSV5.5-3	644	523	292	270



2-pole

Caliber (mm)	Type (model)	Output (KW)	Number of revolution (R.P.M)	Developed head (M)	Developed head pump outputQ (m³/min)
50	2GSG0.75-2	0.75	3600	8	0.12
	2GSG1.5-2	1.5	3600	12	0.18
	2GSG2.2-2	2.2	3600	16	0.24
80	2GSG3.7-3	3.7	3600	16	0.4
80/100	2GSG5.5-3,4	5.5	3600	20	0.5
100	2GSG7.5-4	7.5	3600	24	0.65
	2GSG11-4	11	3600	28	0.8
	2GSG15-4	15	3600	32	0.96

4-pole

Caliber (mm)	Type (model)	Output (KW)	Number of revolution (R.P.M)	Developed head (M)	Developed head pump outputQ (m³/min)
50	4GSG1.5-2	1.5	1800	7	0.4
	4GSG2.2-2	2.2	1800	8	0.5
80	4GSG3.7-3	3.7	1800	10	0.6
80/100	4GSG5.5-3,4	5.5	1800	11	0.8
100	4GSG7.5-4	7.5	1800	14	0.8
100	4GSG11-4	11	1800	16	1
	4GSG15-4	15	1800	20	1

Performance Curves

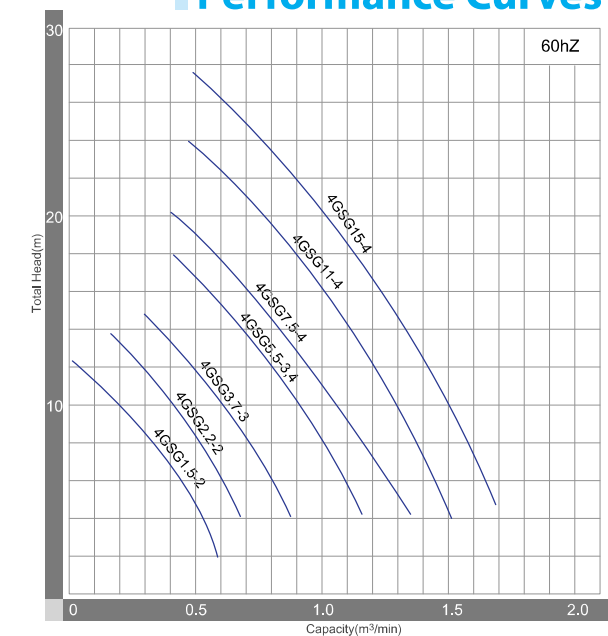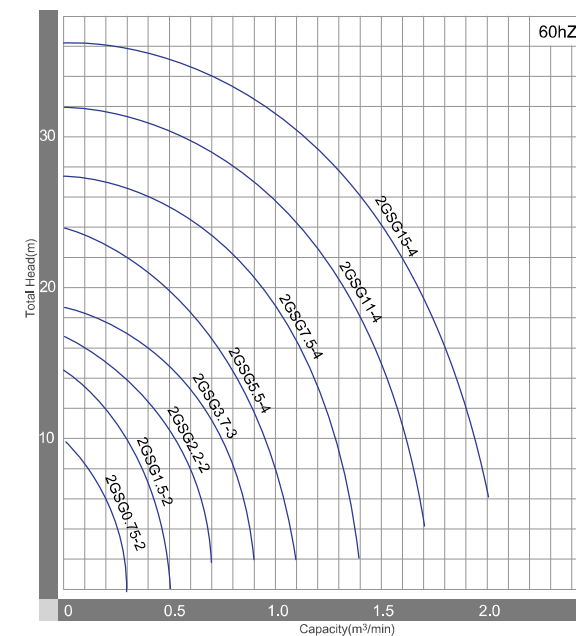



Sewage pump

Modle: GSSB

Modle: GSSB



Sewage pump

Feature

- 자동탈착장치 사용이 가능한 구조로 유지 관리의 편리성
- 유량에 따라 다극 전동기 채용
- 다양한 극수의 모터사용 (4p ~ 8p)

Application

- 산업공장의 공업 용수 급수용
- 장식용 분수 및 폭포수 급수용
- 대단위 공업용수 및 농업용수 취수용
- 지하차도의 침출수 및 침수방지용









Specifications

MODEL	Power (kW)	Size (MM)	Heed (M)	Capacity (L/Min)	Revolution (rpm)
4GSSB 0.75-50	0.75	50	8	0.21	1800
4GSSB 1.5-80	1.5	80	8	0.5	1800
4GSSB 2.2-80	2.2	80	10	0.6	1800
4GSSB 3.7-100	3.7	100	10	1	1800
4GSSB 5.5-100	5.5	100	14	1	1800
4GSSB 7.5-100	7.5	100	18	1	1800
4GSSB 5.5-150	5.5	150	6	2.5	1800
4GSSB 7.5-150	7.5	150	9	2.5	1800
4GSSB 11-150	11	150	15	2.5	1800
4GSSB 15-150	15	150	20	2.5	1800
4GSSB 22-150	22	150	25	2.5	1800
4GSSB 30-150	30	150	30	2.5	1800
4GSSB 37-150	37	150	33	2.9	1800
4GSSB 45-150	45	150	37	2.9	1800
4GSSB 55-150	55	150	41	2.9	1800
4GSSB 11-200	11	200	10	4.5	1800
4GSSB 15-200	15	200	14	4.5	1800
4GSSB 22-200	22	200	18	4.5	1800
4GSSB 30-200	30	200	22	4.5	1800
4GSSB 37-200	37	200	28	4.5	1800
4GSSB 45-200	45	200	32	4.5	1800
4GSSB 55-200	55	200	40	4.5	1800
6GSSB 11-250	11	250	6	7	1200
6GSSB 15-250	15	250	9	7	1200
4GSSB 22-250	22	250	11	7	1800
4GSSB 30-250	30	250	14	7	1800

MODEL	Power (kW)	Size (MM)	Heed (M)	Capacity (L/Min)	Revolution (rpm)
4GSSB 37-250	37	250	19	7	1800
4GSSB 45-250	45	250	24	7	1800
4GSSB 55-250	55	250	30	7	1800
4GSSB 75-250	75	250	40	7	1800
6GSSB 15-300	15	300	6	10	1200
6GSSB 22-300	22	300	9	10	1200
6GSSB 30-300	30	300	11	10	1200
6GSSB 37-300	37	300	15	10	1200
6GSSB 45-300	45	300	18	10	1200
6GSSB 55-300	55	300	21	10	1200
4GSSB 75-300	75	300	31	10	1800
8GSSB 22-350	22	350	6	15	900
6GSSB 30-350	30	350	7.5	15	1200
6GSSB 37-350	37	350	9	15	1200
6GSSB 45-350	45	350	12	15	1200
6GSSB 55-350	55	350	14	15	1200
6GSSB 75-350	75	350	20	15	1200
8GSSB 30-400	30	400	5	20	900
6GSSB 37-400	37	400	7	20	1200
6GSSB 45-400	45	400	9	20	1200
6GSSB 55-400	55	400	12	20	1200
6GSSB 75-400	75	400	16	20	1200
8GSSB 37-500	37	500	5	30	900
8GSSB 45-500	45	500	6	30	900
8GSSB 55-500	55	500	7.5	30	900
6GSSB 75-500	75	500	10	30	1200

Performance Curves

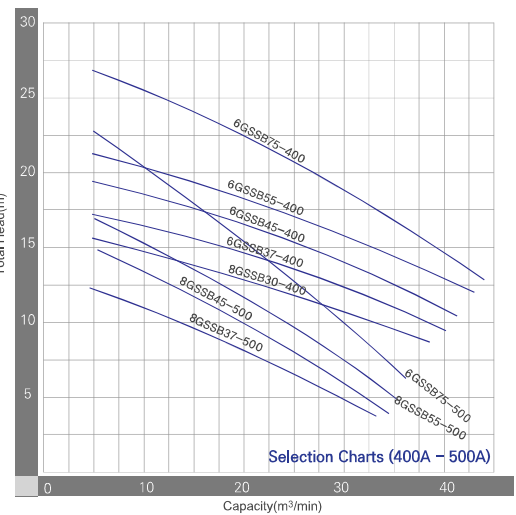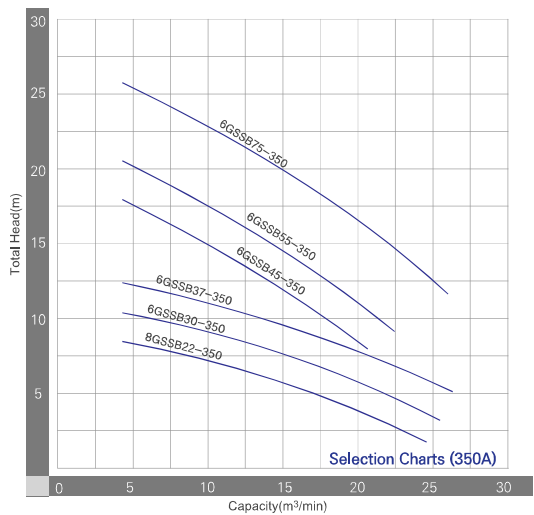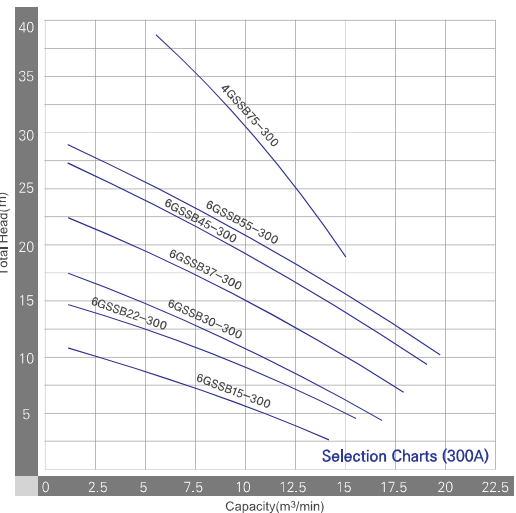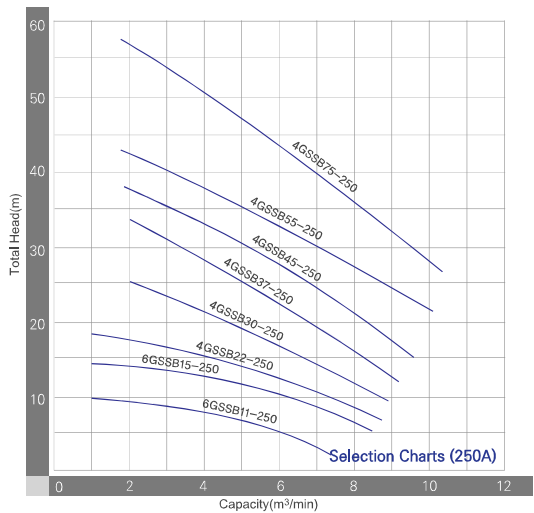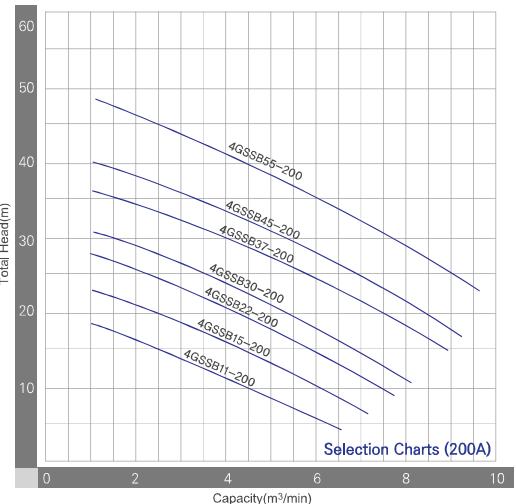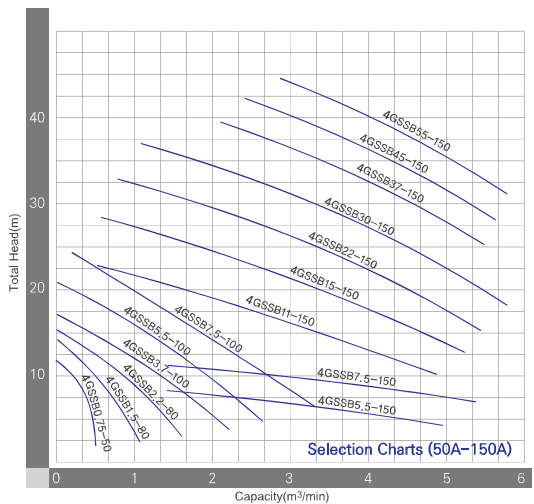



Plant

전라남도 함평군 학교면 학교월산길 6 (월산리 1439-3)

TEL: +82-61-324-8463 FAX: +82-61-322-8462

E-mail : gmpump@hanmail.net

Seoul Office

서울시 구로구 디지털로 33길 48 (대륭포스트 7차 B203호)

TEL: +82-31-911-8462 FAX: +82-31-315-8462

<http://www.gmpump.co.kr>

Feature

- High Chrome impeller 사용
- 특수하게 설계된 Agitator 사용
- 절연등급 F종 전동기 사용으로 내구성 증대

Application

- 항만, 하천 공사의 준설작업
- 레미톤 공장의 모래이송
- 침전된 토사 및 흑 등의 배출

Material


- Casing : GC200
- Shaft : SM45C
- Impeller : GCD450
- D-Cover : Hi-Cr
- Cutter Fan : Hi-Cr




Specifications

MODEL	Power (KW)	Size (MM)	Head (M)	Capacity (L/Min)	Weight (kg)
GSSA 5.5-4	5.5	100	10	1.0	160
GSSA 7.5-4	7.5	100	12	1.2	200
GSSA 11-4	11	100	15	1.5	250
GSSA 15-4	15	100	20	1.5	290
GSSA 19-6	19	150	25	1.5	450
GSSA 22-6	22	150	15	3.2	480
GSSA 30-6	30	150	18	3.2	510
GSSA 37-6	37	150	20	3.2	600
GSSA 45-6	45	200	15	5.0	650
GSSA 55-8	55	200	15	6.0	690
GSSA 75-8	75	200	20	8.0	950
GSSA 75-10	75	200	25	8.0	1150

Sectional Drawing


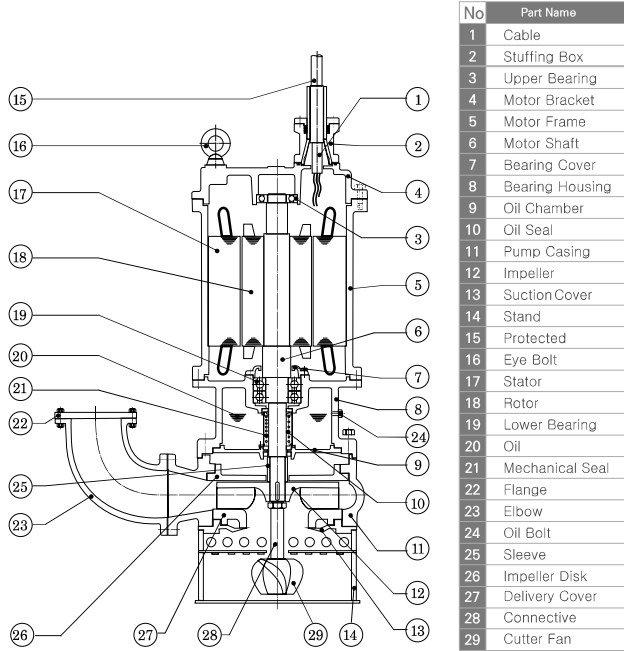


Dimension of Pump

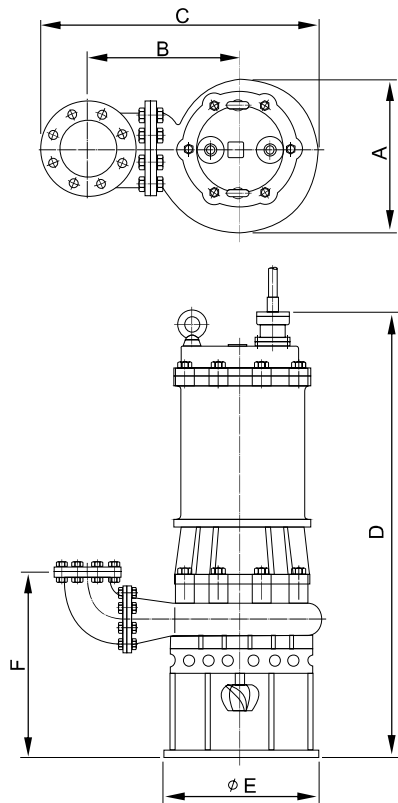

MODEL	A	B	C	D	E	F
GSSA 5.5-4	365	250	495	645	300	468
GSSA 7.5-4	365	250	495	645	300	468
GSSA 11-4	385	260	685	980	370	410
GSSA 15-4	385	260	685	955	370	415
GSSA 19-6	400	265	700	960	370	420
GSSA 22-6	650	400	920	1200	450	500
GSSA 30-6	700	300	1100	1400	550	575
GSSA 37-6	700	300	1100	1400	550	575
GSSA 45-6	700	300	1100	1400	550	575
GSSA 55-8	700	300	1100	1400	550	575
GSSA 75-8	800	350	1300	1600	550	600
GSSA 75-10	800	350	1300	1600	550	600

Performance Curves

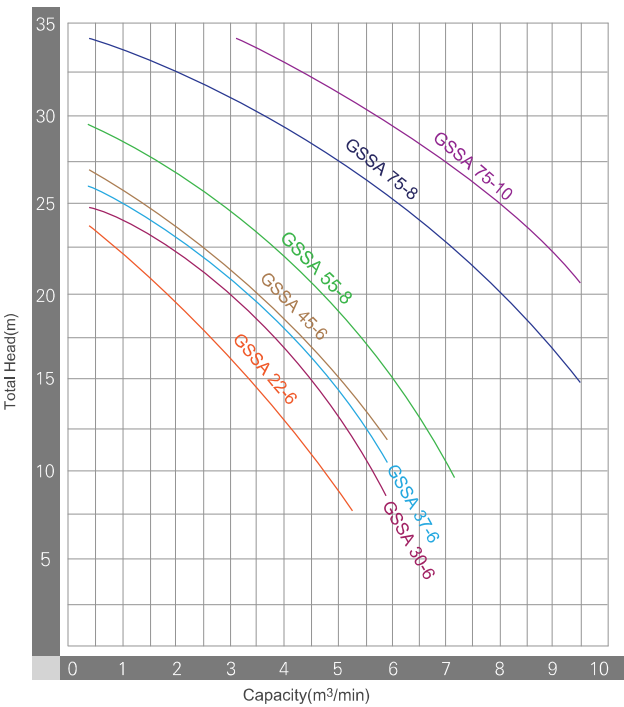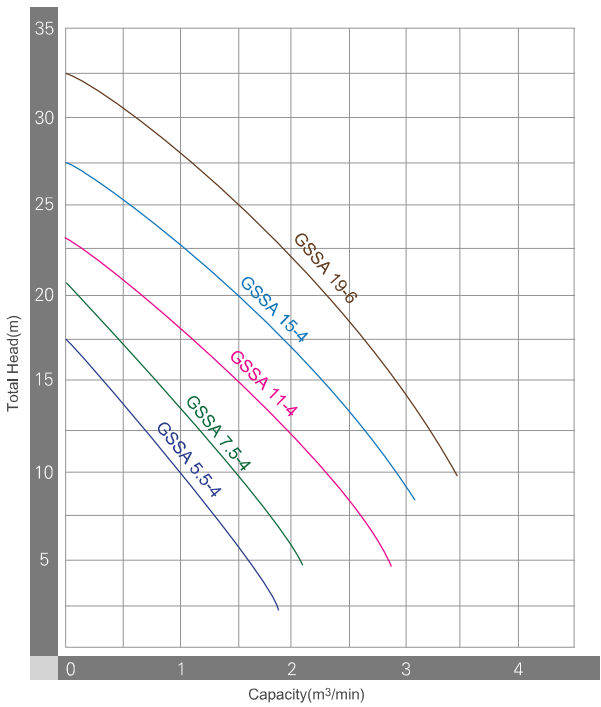



Stainless Draining pump

Modle: GSBS-S

Modle: GSN



Non-Clog pump

Feature

- 스테인레스 스틸 적용으로 내마모성 향상
- 물이 닿는 부위는 전부 내식 재질 적용
- 이중 메카니컬 씰 사용으로 누수방지 극대화


Application

- 일반 가정, 음식점 급수 및 배수
- 건설현장 및 빌딩 지하 급수 및 배수
- 각종 양식장 급수 및 배수

Specifications


MODEL	Output (kW)	Caliber (MM)	pump-up head (M)	capacity of pum (L/Mi)	Voltage (V)	Weight (kg)
GSBS0.75-2SD	0.75	50	10	0.16	220	17.2
GSBS0.75-2S	0.75	50	10	0.16	380	16.7
GSBS1.5-2S	1.5	50	12	0.25	380	19.5
GSBS2.2-3S	2.2	80	9	0.66	380	33.2
GSBS3.7-3S	3.7	80	18	0.66	380	37.5

Performance Curve

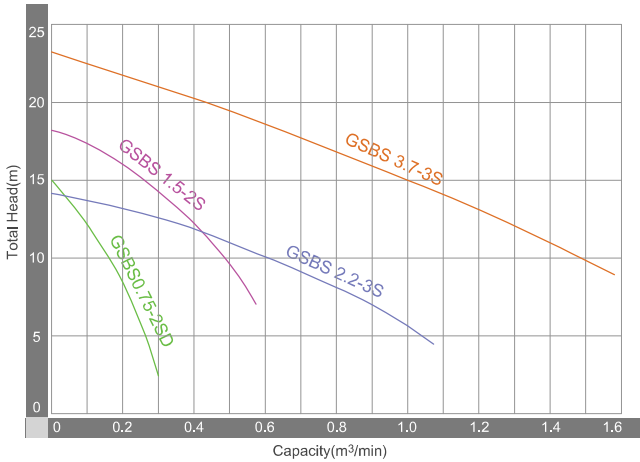

Dimension of Pump

MODEL	External Dimensions			
	A	B	C	D
GSBS0.75-2SD	350	160	187	65
GSBS0.75-2S	425	210	240	110
GSBS1.5-2S	465	210	245	110
GSBS2.2-3S	495	210	265	120
GSBS3.7-3S	550	210	265	120

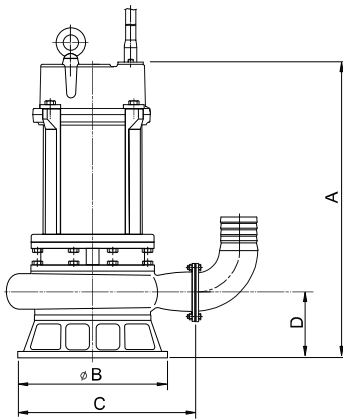

Feature

- NON-CLOG IMPELLER 사용
- 이물질 막힘을 최소화
- 2중 메카니컬 씰 사용으로 누수방지 극대화


Application

- 공장 등 산업폐수 처리 공정용
- 빌딩 설비의 배수
- 합병처리장, 오수처리용

Specifications


MODEL	Output (kW)	Caliber (MM)	pump-up head (M)	capacity of pum (L/Mi)	Voltage (V)	Weight (kg)
GSN 0.75-2	0.75	50	10	0.2	380	32
GSN 1.5-2	1.5	50	15	0.25	380	38
GSN 2.2-3	2.2	80	16	0.4	380	48
GSN 3.7-3	3.7	80	18	0.6	380	76

Performance Curves

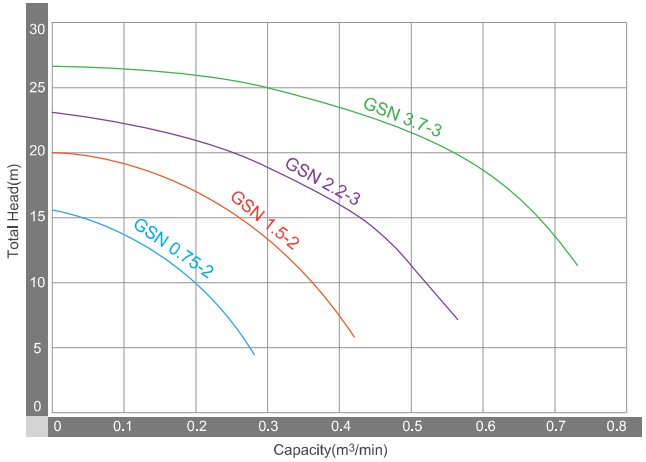


Dimension of Pump

MODEL	External Dimensions			
	A	B	C	D
GSN 0.75-2	420	210	375	170
GSN 1.5-2	490	240	420	208
GSN 2.2-3	520	240	460	232
GSN 3.7-3	650	259	542	282



Sectional Drawing

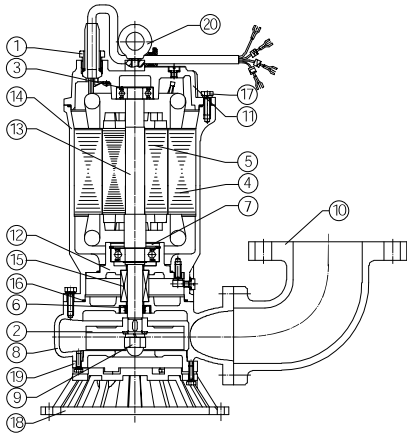

No	Part Name
1	Cable
2	Non-Clog Impeller
3	Bearing
4	Stator
5	Rotor
6	Oil Seal
7	Bearing Cover
8	Pump Casing
9	Impeller Nut
10	Discharge Elbow
11	Head Cover
12	Bearing Housing
13	Shaft
14	Frame
15	Mechanical Seal
16	O-Ring
17	6Hex Bolt
18	Eye Bolt
19	Suction Cover

Feature

- 가볍고 손잡이가 있어 운반이 편리함
- 이중 메카니컬 씰 사용으로 누수방지 극대화
- 상부 토출 구조로 좁은 공간에도 설치가 가능함
- 스트레이너를 쉽게 분해, 조립할 수 있어 이물질 청소가 용이함
- 플라스틱 제조, 내부식에 강함


Application

- 목욕탕 청소용, 저수조 및 수족관 청소용
- 싱크대 오수처리용

Specifications


MODEL	Output (W)	Caliber (MM)	pump-up head (M)	capacity of pum (L/M)	Voltage (V)	Weight (kg)
GSP-100(F)	100	20	3.5	0.03	220	4.2

Performance Curves

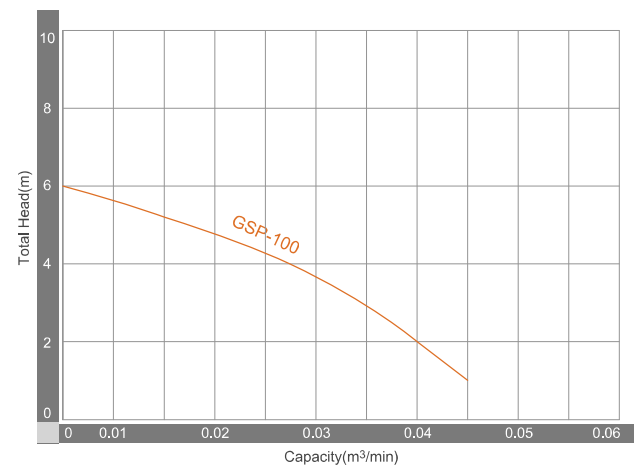


Dimension of Pump

MODEL	External Dimensions	
	A	B
GSP-100(F)	255	150

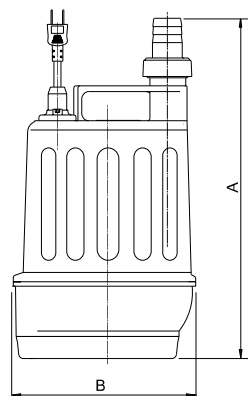

Sectional Drawing

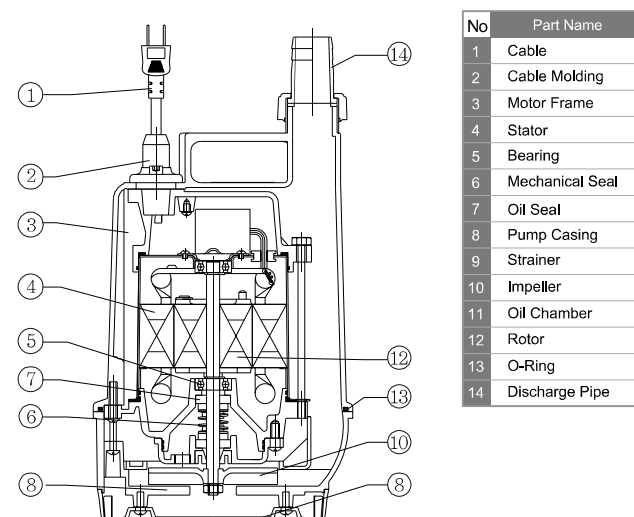

Feature

- 모터 프레임, 헤드커버 알루미늄 사용으로 초경량화 실현
- 이중 메카니컬 씰 사용으로 누수방지 극대화
- 모터손 보호장치 내장


Application

- 건축현장 배수
- 물탱크 청소
- 농·경 직지의 배수용

Specifications


MODEL	Output (KW)	Caliber (MM)	pump-up head (M)	capacity of pum (L/M)	Voltage (V)	Weight (kg)
GSA-250(F)	0.25	32	5	0.1	220	7
GSA-370(F)	0.37	50	8	0.15	220	12
GSA-750(F)	0.75	50	10	0.20	220	14
GSA-1100(F)	1.1	65	7	0.30	220	20

Performance Curve

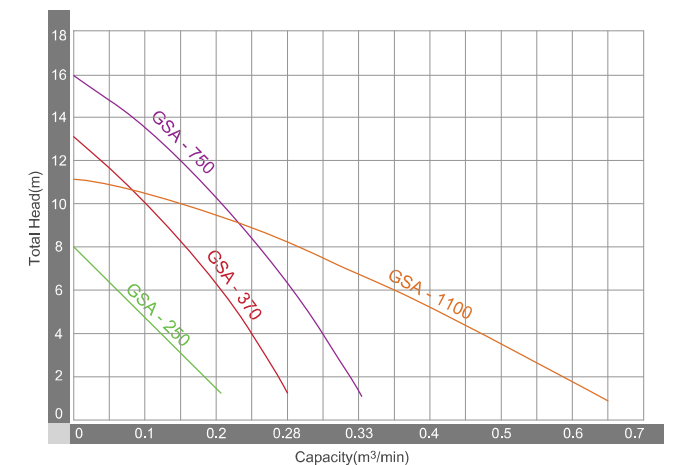


Dimension of Pump

MODEL	External Dimensions			
	A	B	C	D
GSA-250(F)	305	119	172	60
GSA-370(F)	379	168	240	103
GSA-750(F)	384	169	240	100
GSA-1100(F)	447	190	292	150



Sectional Drawing

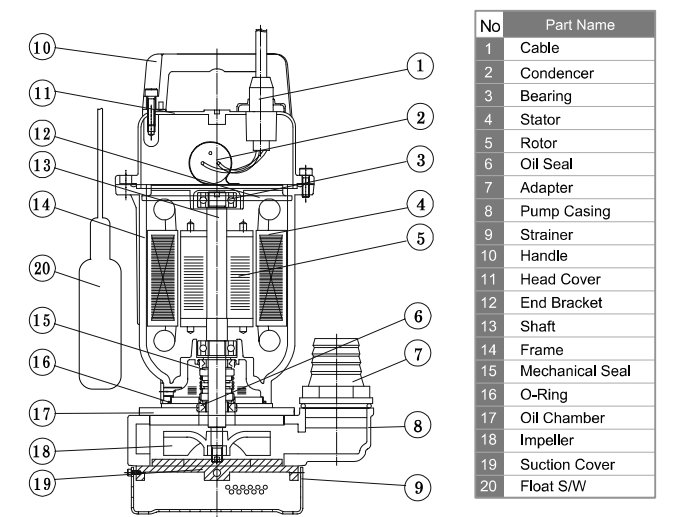

Feature

- 모터소손 보호 장치 내장
- 3중 누수방지 구조 (이중 메카니컬 씰 + 오일 씰)
- 펌프 바디를 주물로 제작, 내구성 향상


Application

- 건축 및 토목공사 현장의 침출수 배수
- 농·공업 배수 및 급수
- 빌딩 설비의 배수 및 위생설비

Specifications


MODEL	Output (kW)	Caliber (MM)	pump-up head (M)	capacity of pum (L/Min)	Voltage (V)	Weight (kg)
GSC-370(F)	0.37	50	8	0.15	220	14
GSC-750(F)	0.75	50	10	0.25	220	18

Performance Curves

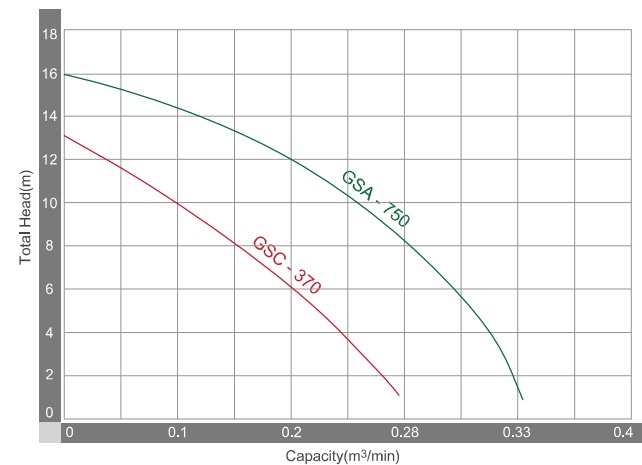


Dimension of Pump

MODEL	External Dimensions			
	A	B	C	D
GSC-370(F)	379	168	240	103
GSC-750(F)	384	169	240	100

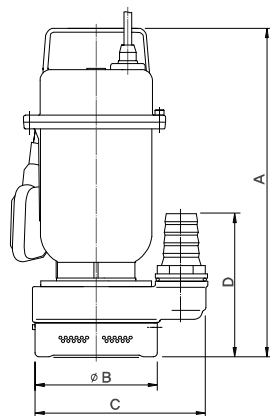

Sectional Drawing

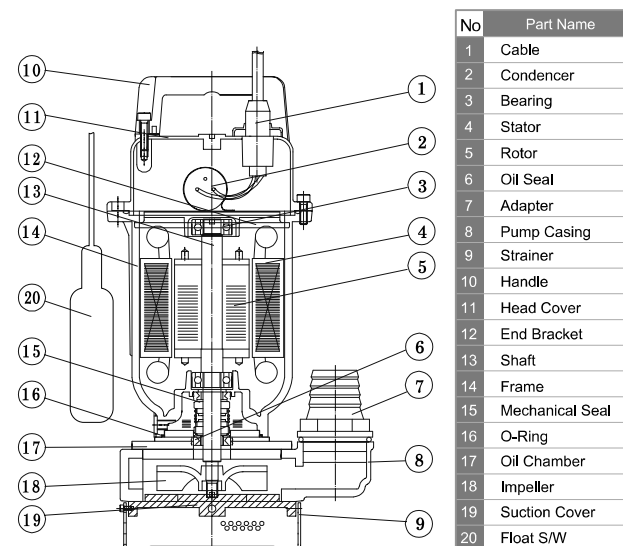

Feature

- 오픈형 임펠러 적용으로 고형물질 통과가 용이 (볼텍스형)
- 3중 누수방지 구조 (이중메카니컬 씰 + 오일 씰)
 - 모터소손 보호 장치 내장
- 100%주조물로 내부식성이 뛰어나고 견고함
- Float 스위치를 부착하여 자동 배수처리 가능


Application

- 정화조의 배수
- 축사 및 폐수처리장의 오수 및 폐수 배수용
- 가정용 및 음식점 오수 및 배수
- 하수도 공사의 배수

Specifications


MODEL	Output (kW)	Caliber (MM)	pump-up head (M)	capacity of pum (L/Min)	Voltage (V)	Weight (kg)
GSV-251(F)	0.25	32	5	0.1	220	7
GSV-271(F)	0.27	32	6	0.12	220	10
GSV-371(F)	0.37	50	7	0.13	220	14
GSV-751(F)	0.75	50	8	0.2	220	18

Performance Curve

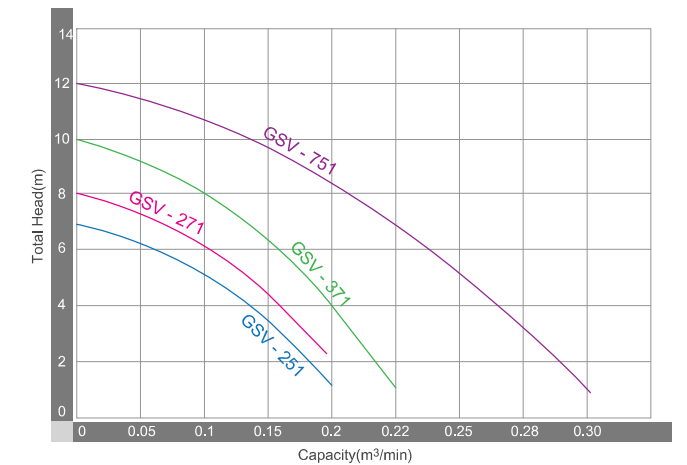


Dimension of Pump

MODEL	External Dimensions			
	A	B	C	D
GSV-251(F)	297	117	165	60
GSV-271(F)	356	140	210	89
GSV-371(F)	397	170	240	129
GSV-751(F)	432	170	270	129

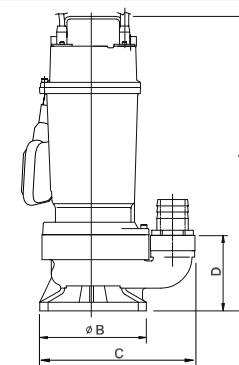

Sectional Drawing

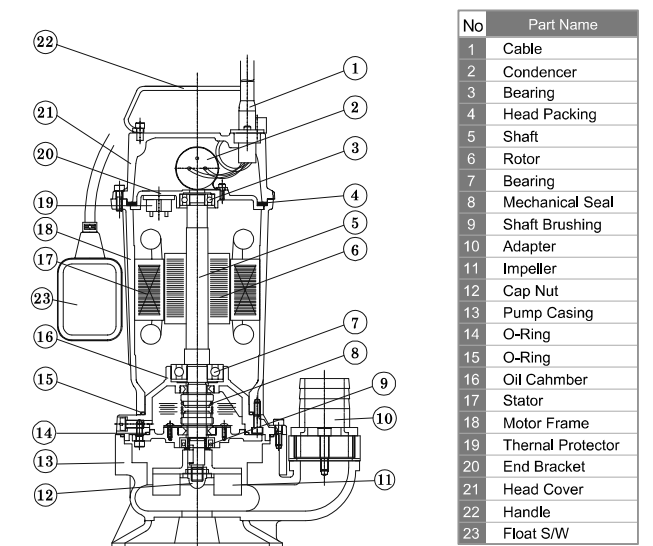

Feature

- 단상 2HP, 3HP 모터 저용으로 물량이 많은 곳에 적합
- 이중 메카니컬 씸 사용으로 누수방지 극대화
- 온도상승 방지기 부착


Application

- 건축현장의 배수
- 양식장의 배수
- 물탱크 청소

Specifications


MODEL	Output (KW)	Caliber (MM)	pump-up head (M)	capacity of pum (L/Mh)	Voltage (V)	Weight (kg)
GSH-1100(F)	1.1	50	20	0.15	220	20
GSC-1500(F)	1.5	80	15	0.33	220	24
GSC-H1500(F)	1.5	50	19	0.20	220	20
GSC-2200(F)	2.2	60	13	0.33	220	32

Performance Curves

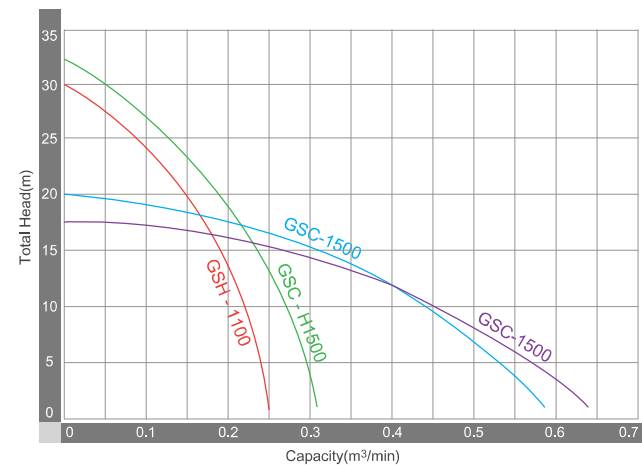


Dimension of Pump

MODEL	External Dimensions	
	A	B
GSH-1100(F)	440	235
GSC-1500(F)	475	315
GSC-H1500(F)	455	270
GSC-2200(F)	585	350

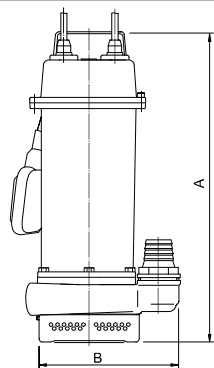

Sectional Drawing

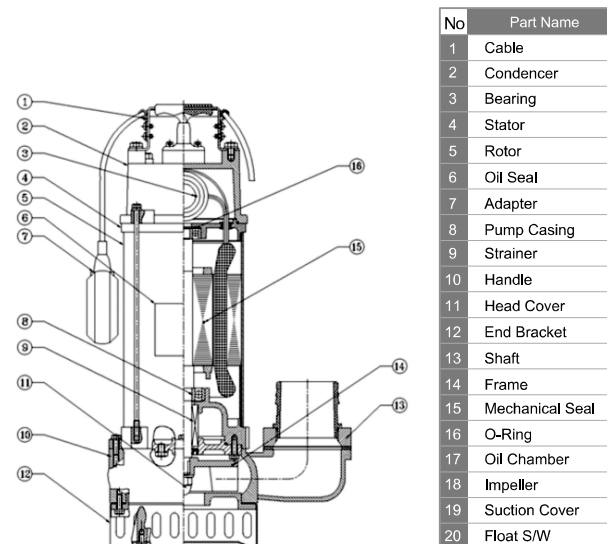

Feature

- 분쇄칼(회전칼+정칼)을 부착하여 형물의 분쇄 및 절단 기능
- 분뇨처리장 및 폐수처리장 오수 이송에 최적
- 탈부착 장치 사용 가능


Application

- 분뇨처리장, 정화조, 폐수처리장 하수 및 오수 이송
- 축산 폐수장 배수
- 음식점 주방의 오수 및 오물 배수

Specifications


MODEL	Output (KW)	Caliber (MM)	pump-up head (M)	capacity of pum (L/Mh)	Voltage (V)	Weight (kg)
GSS-C1500(F)	1.5	50	10	0.2	220	32
GSC-H1500(F)	1.5	50	13	0.3	220	32

Performance Curve

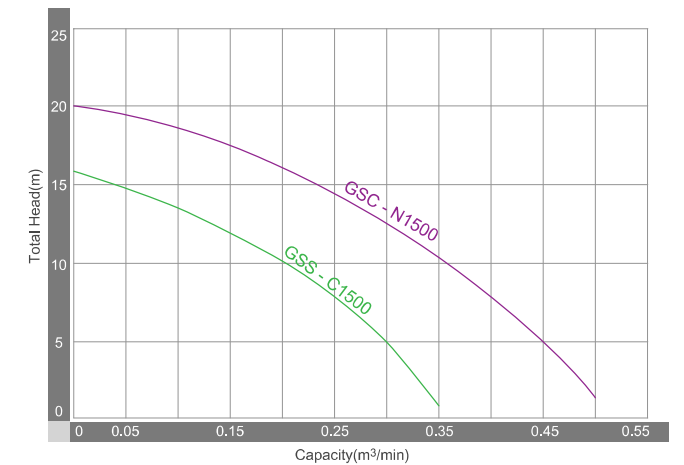


Dimension of Pump

MODEL	External Dimensions	
	A	B
GSS-C1500(F)	520	433
GSC-N1500(F)	520	433

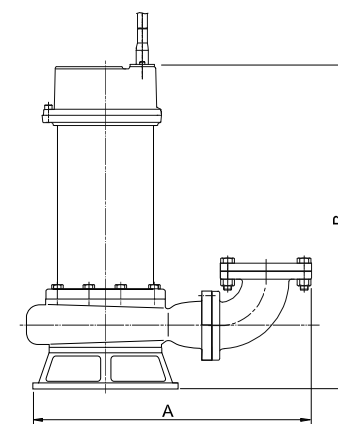


Sectional Drawing

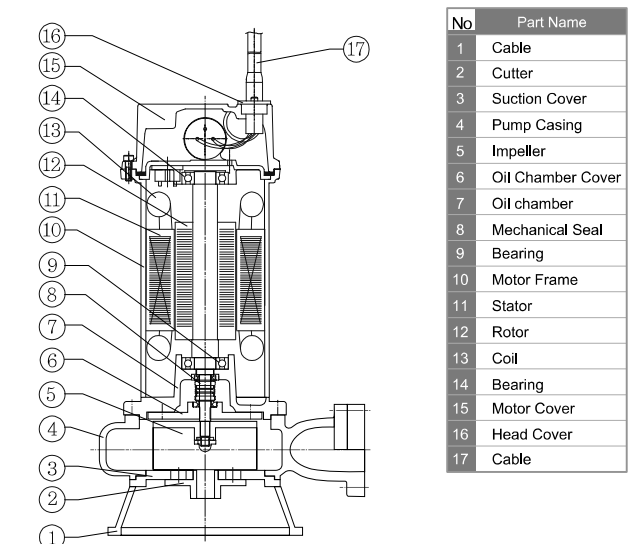



AGITATOR

Modle: GSMX

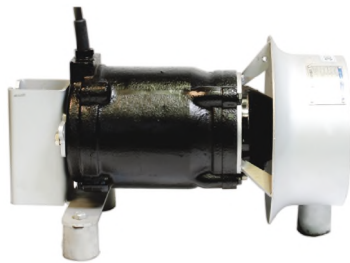

Feature

- Airfoil형 날개와 Guide Ring으로 설계되어 높은 효율과 이물질 걸림 최소화
- 다극전동기를 채용하여 감속기 없이 대용량 처리 가능
- 이중 메카니컬 씰 사용, 모터보호 장치 내장
- 탈착장치를 사용하여 원하는 방향의 운전이 가능

Application

- 하수, 분뇨처리장 침전물 침전 방지
- 양어장, 양식장 산소공급, 물의 순환 온도조절
- 농장의 비료, 퇴비 등의 균질화 및 침전 방지
- 각종 고형물(석회, 모래, 시멘트)의 침전 방지

Specifications

MODEL	Output (KW)	Number of revoution (R.R.M)	Maximum velocity (M/S)	Maximum tank vloume (M)	Mixing range (M)
GSMX 0.75	0.75	1750	0.5	50	6
GSMX 1.5	1.5			100	12
GSMX 2.2	2.2			150	15
GSMX 3.7	3.7		0.4	200	20
GSMX 5.5	5.5		0.5	300	30
GSMX 7.5	7.5			500	35
GSMX 11	11	600		40	
GSMX 15	15	875		800	45

Performance Curve

