

# GSC

## 수중 단상 배수펌프 (주물)

### Submersible Single-Phase Drainage Pump

기본 재질	Frame	GC200
	Casing	GC200
	Shaft	STS202
	Impeller	GC200
	M/C Seal	SIC/SIC
	Lifting rope	PP




### 적용

건축·토목공사 현장의 침 출수배수  
농·공업 배수 및 급수  
빌딩 설비의 배수 및 위생설비

### 특징


모터소손 보호 장치 내장  
3중 누수방지구조 (2중 메카니칼 씬 + 오일 씬)  
펌프 바디를 주물로 제작, 내구성 향상

### 성능곡선도

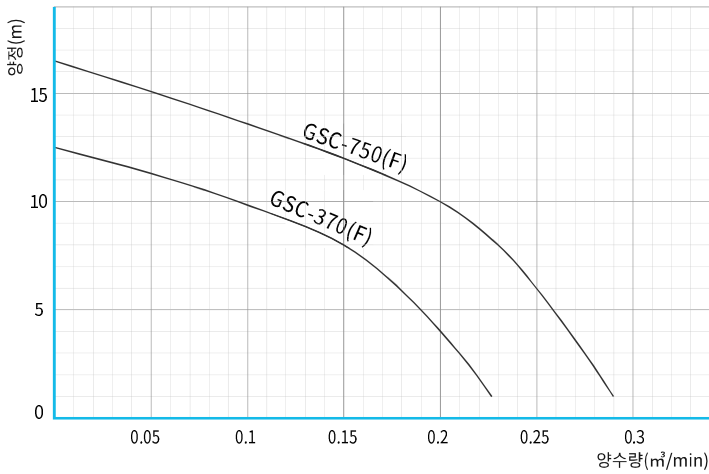

모델명	소비전력(W)	구경(mm)	양정(m)	양수량(m³/min)	중량(kg)
GSC-370(F)	690	50	8	0.15	16
GSC-750(F)	1200	50	10	0.2	18

### 외형치수도

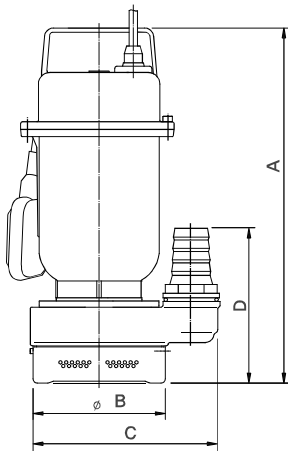

모델명	외형치수			
	A	B	C	D
GSC-370(F)	380	165	250	225
GSC-750(F)	440	165	250	240

\*상기의 치수는 제작에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.

### 제품상세도

