

GSL

수중저양정펌프

Submersible
for low head
Pump

기본 재질

Discharge casing	BMC/STS
Suction casing	BMC/STS
Out jacket	STS304
Shaft	STS410
Impeller/propeller	SSC13




적용

양식장의 저양정 대유량
산업용, 발전소 냉각수용, 조경사업
강, 호수, 배수용


특징

- 컴팩트한 디자인, 이중 메카니컬 씸 적용
- 높은 효율에 따른 전력비 절감
- 임펠러와 축의 완벽한 조화로 긴 수명 유지
- BMC(Bulk Molding Compound) 재질 사용으로 내열성, 내수성, 기계적 강도가 우수함

성능곡선도

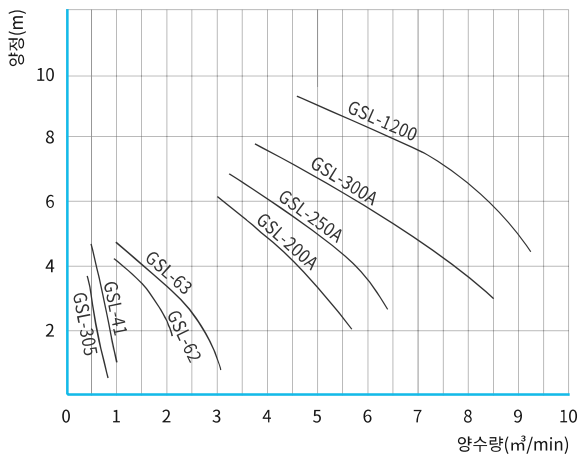

외형치수도

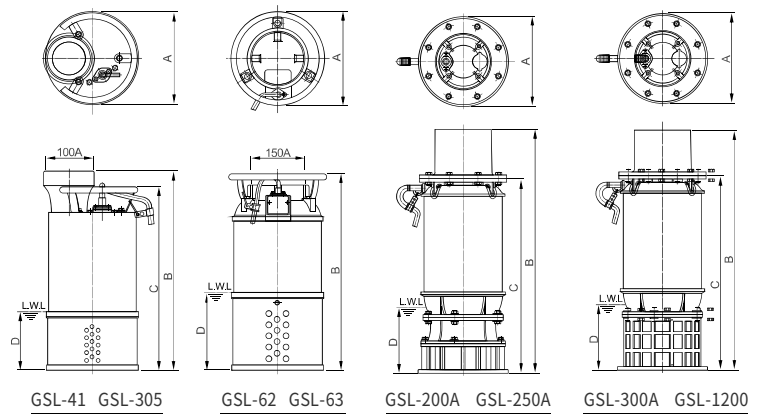

모델명	전원	모터극수	출력 (kW)	토출구경 (mm)	양정 (M)	양수량 (m³/Min)	중량 (kg)	A	B	C	D
GSL-305	단상 220V	2P	0.4	80	3	0.5	25	225	484	447	180
GSL-305	삼상 380V		0.4	80	3	0.5	25				
GSL-41	단상 220V		0.75	100	3	0.7	26	225	484	447	180
GSL-41	삼상 380V		0.75	100	3	0.7	26				
GSL-62	삼상 380V	4P	1.5	150	2	2.2	51	285	597	-	237
GSL-63			2.2	150	3.5	2	52	285	597	-	237
GSL-200A			5.5	200	4.8	4	119	340	923	733	250
GSL-250A			7.5	250	4.5	5.5	162	380	1015	802	300
GSL-300A			11	300	4.5	7	201	430	1077	856	260
GSL-1200A			15	300	6.8	8	273	430	1080	888	260