

GSSA

수중샌드펌프

Submersible
Sand and
Gravel pump

기본 재질

Casing	GC200
Shaft	STS410
Impeller	GCD450
D-Cover	Hi-Cr
Agitator	Hi-Cr
M/C Seal	SIC/SIC
Lifting chain	SS400





적용

항만, 하천공사의 준설 작업
레미콘 공장의 자갈 모래 이송


특징

- 고 크롬강 Impeller, S-Cover 사용, 내 마모성 증대
- 특수 설계된 Agitator 이용으로 침전물, 토사 등 원활히 배출
- Double mechanical seal 사용으로 완벽한 방수

성능곡선도

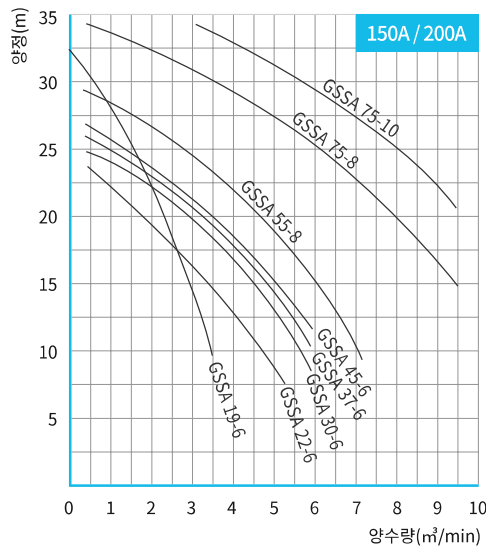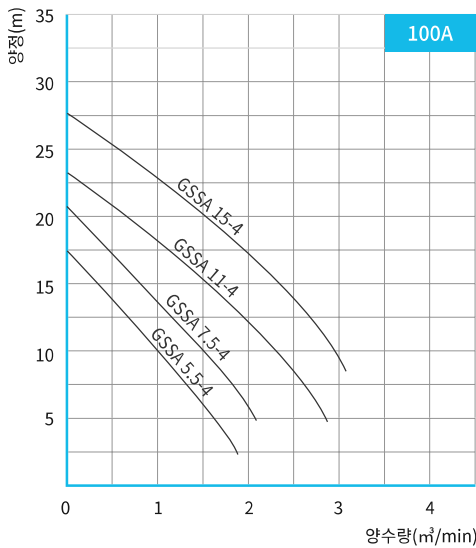

외형치수도

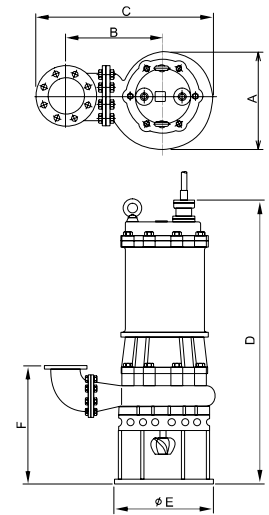

모델명	전원	모터극수	출력(kW)	토출구경(mm)	양정(m)	양수량(m³/min)	중량(kg)	A	B	C	D	E	F
GSSA5.5-4	삼상 380V	4P	5.5	100	10	1	160	365	250	495	645	300	468
GSSA7.5-4			7.5		12	1.2	200						
GSSA11-4			11		15	1.5	250						
GSSA15-4			15		20	1.5	290	385	260	685	955	370	415
GSSA19-4			19		25	1.5	450	400	265	700	960	370	420
GSSA22-4			22		30	2.5	500	650	400	920	1200	450	500
GSSA22-6		6P	22	150	15	3.2	480	700	300	1100	1400	550	575
GSSA30-6			30		18	3.2	510						
GSSA37-6			37		20	3.2	600						
GSSA45-6			45		15	5	650	800	350	1300	1600	550	600
GSSA55-8			55		15	6	690						
GSSA75-8			75		20	8	950						
GSSA75-10		8P	75	250	25	8	1150	365	250	495	645	300	468

*상기의 치수는 제작에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.

*자동탈착형식은 당사에 문의주시기 바랍니다.