

GSTH

수중 고양정 토목공사용 펌프

Submersible
Construction pump
for High head

기본 재질	Casing	GC200
	Shaft	SM45C STS304
Impeller	GCD450	
M/C Seal	SIC/SIC	
Lifting chain	SS400	





적용

조선소, 광산의 용수 취수 및 배수
대단위 집수정의 급수 및 배수
저수지, 골프장 등 원거리 급수 및 배수용
도로, 항만, 댐공사의 배수용


특징

- Enclosed impeller 및 2극 전동기 사용으로 고양정에서의 효율증대
- Double mechanical seal 사용으로 완벽한 방수
- 전수로 방식의 구조로 모터 냉각효과 극대화

성능곡선도

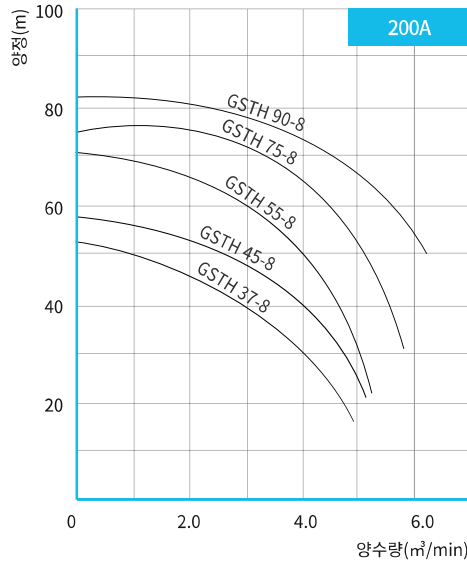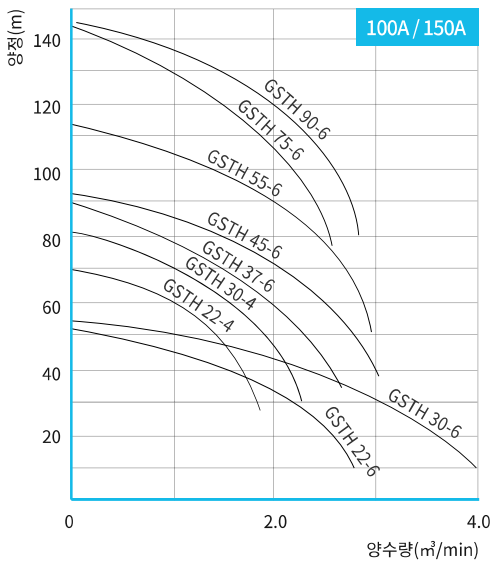

외형치수도

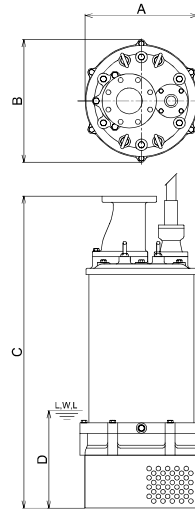

모델명	전원	모터극수	출력(kW)	토출구경(mm)	양정(m)	양수량(m³/min)	중량(kg)	A	B	C	D	
GSTH22-4	삼상 380V	2P	22	100	60	1	410	440	470	1173	270	
GSTH30-4			30		70	1	450	440	470	1173	270	
GSTH22-6			22	150	35	1.5	420	440	470	1159	270	
GSTH30-6			30		35	2.7	450	440	470	1159	270	
GSTH37-6			37		60	2	570	550	550	1430	300	
GSTH45-6			45		60	2.5	610	550	550	1430	300	
GSTH55-6			55		90	2	860	560	620	1510	360	
GSTH75-6			75		105	2	930	560	620	1510	360	
GSTH90-6			90		120	2	960	560	620	1510	360	
GSTH37-8			37		200	35	3.6	580	550	550	1430	300
GSTH45-8			45			35	4.5	620	550	550	1430	300
GSTH55-8			55			50	4	870	560	620	1510	360
GSTH75-8			75	60		4.5	940	560	620	1510	360	
GSTH90-8			90	70		4.5	970	560	620	1510	360	

*상기의 치수는 제작에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.
*호스타입은 당사에 문의주시기 바랍니다.